

KS1250XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709201838



Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget


Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper
---------------------	----------------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	4	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	4000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	800 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja

Motoreffekt 275 W

Antall filtre 4

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	295	51
Hastighet 2	395	58
Hastighet 3	513	64
Intensiv hastighet	702	72

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	62 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	51 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	64 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	27.9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0.49 W
Belysning Effektivitet (LE)	84.1 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	1.00
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	373 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78.7 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	430 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	160 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	295 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	513 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	370 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	702 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	64 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt 280 W

Spenning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz

Lengde på ledning 1000 mm


Tilvalg

Kullfilter
Fjernkontroll


FLT4
No

Pipe ekspansjon
Luftutløp

No
No

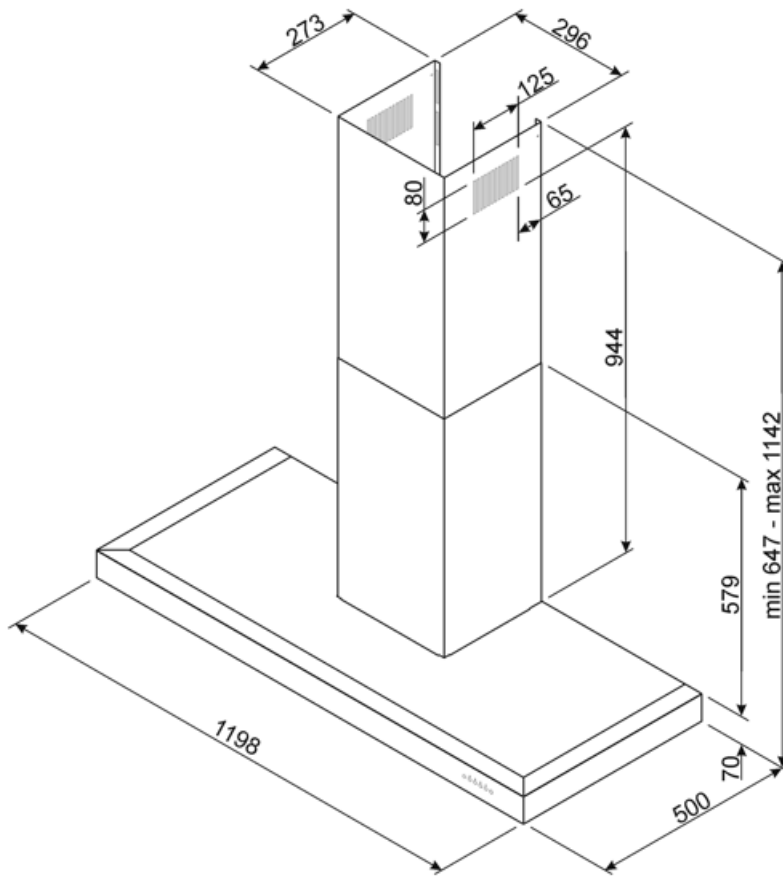

Not included accessories



FLT4







Kullfilter Sett med 1 del



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |
|  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |  | |