

## KS59AOE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709211806
Hette bredde	60 cm



### Estetisk linje

Estetikk	Colonial	Komponent behandling	Antikk messing
Farge	Antrasitt	Logo	Anvendt

### Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Colonial
Antall vridere	2	kontroller farge	Antikk messing

### Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	311	49

Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	522	62
Intensiv hastighet	754	70

## Kapasitets-/energetikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	58 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	29.9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0.9
Belysning Effektivitet (LE)	134.5 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52.3
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	418 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	70.8 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	443 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	172 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	311 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	522 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	296 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	754 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Creme, Kobber	Andre tilgjengelige fargekoder	KS59POE-KS59PE-KS59RAE-KS59AE
----------------------------	---------------	--------------------------------	-------------------------------

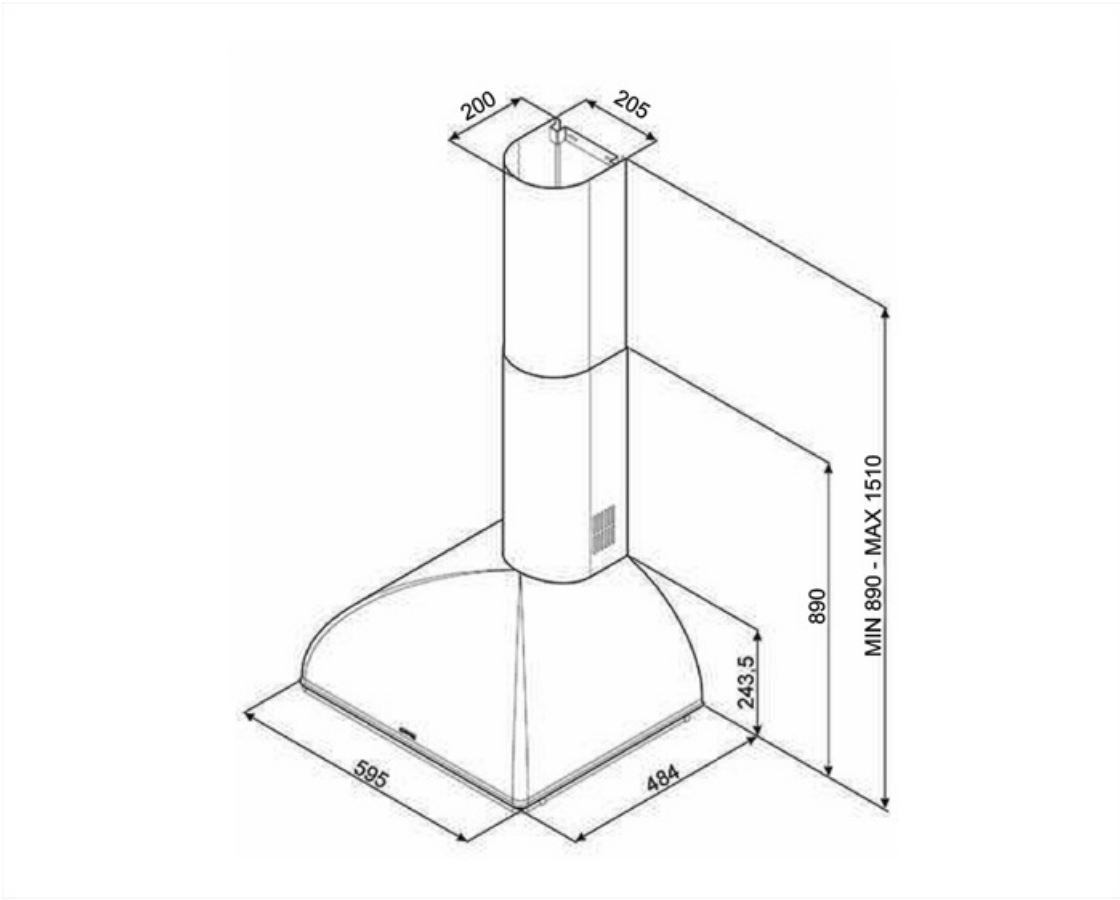

---

## Not included accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)







### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family               |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.                                                            |