

KS59AOE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Formpressat
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211806
Bredd på fläkt	60 cm



Estetisk linje

Estetik	Colonial	Material på detaljer	Antik mässing
Färg	Antracit	Logga	Utanpåliggande

Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Colonial
Antal vred	2	Färg på kontroller	Mässing

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	311	49
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	522	62

Intensivläge	754	70
--------------	-----	----

Kapacitet/energetikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	58 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29,9	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitet (LE)	134,5 lux/W	Energieffektivitetsindex	52,3
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	418 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	70,8 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	443 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	172 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	311 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	522 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	296 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	754 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Creme, Koppar	Andra tillgängliga färgkoder	KS59POE-KS59PE-KS59RAE-KS59AE
---------------------------	---------------	------------------------------	-------------------------------

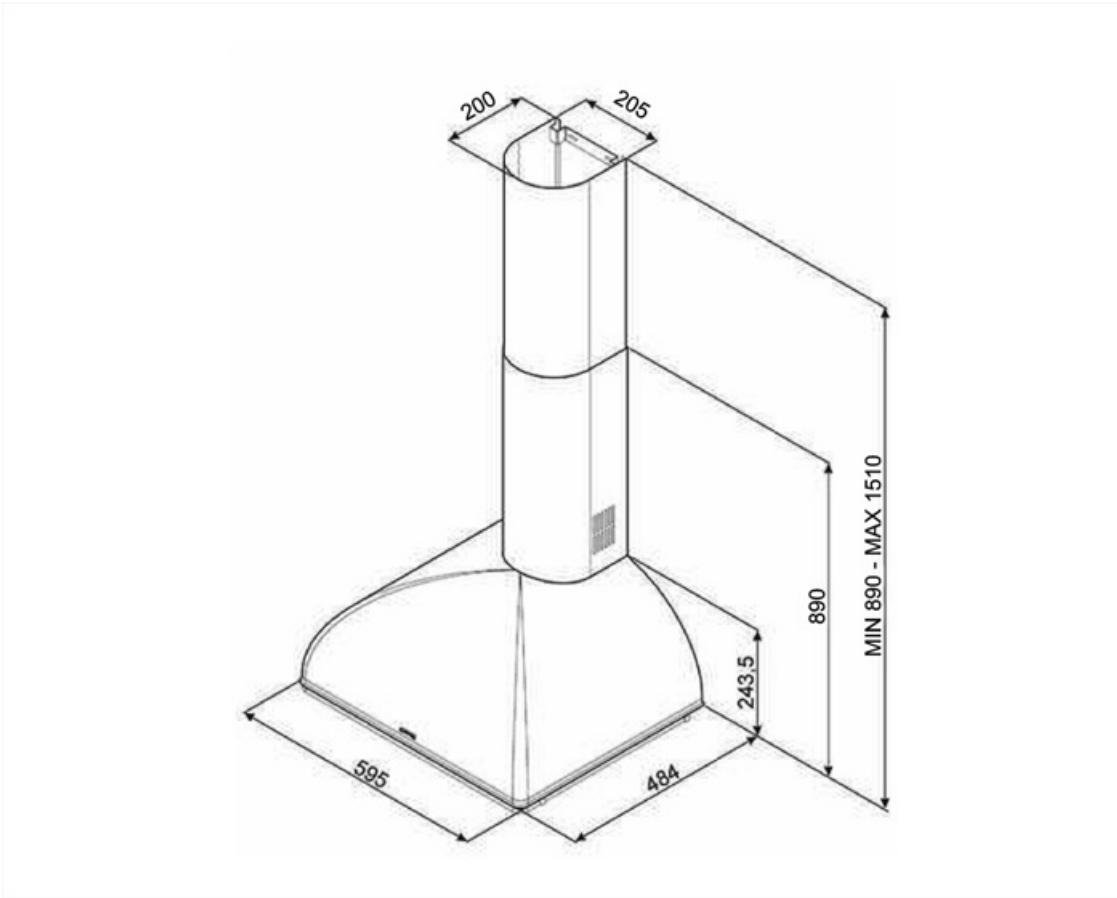

Tillbehör ingår ej



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary (TT)



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.