

# KS59AOE2

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Produktfamilie  | Hætte                    |
| Emhættetype     | Vægmonteret emhætte      |
| Design          | Emhætte af skorstenstype |
| Udsugning       | Uddrivning               |
| Materiale       | Varmestøbt               |
| Type af stål    | Børstet                  |
| EAN-kode        | 8017709303235            |
| Hættebredde     | 60 cm                    |
| Æstetik         | Colonial                 |
| Farve           | Antracit                 |
| Komponentfinish | Antik messing            |
| Logo            | Benyttet                 |



## Betjeninger

|                         |                   |                   |                |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Betjeningsindstillinger | Betjeningsknapper | Betjeningsknapper | Colonial       |
| Ant. knapper            | 2                 | Betjening farve   | Gammel messing |

## Program / Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal hastigheder  | 3   |
| Intensiv hastighed |  |

## Tekniske egenskaber

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
|  |  |   |               |
| Antal lamper   | 2   | Antal filtre                            | 2             |
| Type af lamper   | LED   | Fedtfiltre                              | Rustfrit stål |
| Lys effekt   | 1 W   | Luftudtag                               | 150 mm        |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K)   | 3000 K  | Minimumsafstand fra GAS kogeplade       | 750 mm        |
| Maksimal kapacitet frit udtag  | 820 m <sup>3</sup> /h   | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 650 mm        |
| Motoreffekt  | 275 W   | Kontraventil                            | Ja            |

|             | Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|-------------|---|------------------------------------|
| Hastighed 1 | 311   | 49                                 |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Hastighed 2        | 439 | 57 |
| Hastighed 3        | 522 | 62 |
| Intensiv hastighed | 754 | 70 |

## Ydeevne/energimærke



|   |             |   |          |
|---|-------------|---|----------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)     | 58 kWh/a    | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)   | 49 dBA   |
| Energieffektivitetsklasse (EØF)           | A           | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)  | 63 dBA   |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE)            | 29,9        | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) | 70 dBA   |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)    | A           | Tid, stigningsfaktor (F)  | 0,9      |
| Belysningens effektivitet (LE)            | 118,2 lux/W | Energieffektivitetsindeks for første hulrum                                     | 52,3     |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC)    | A           | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)                                   | 418 m³/h |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE)         | 70,8 %      | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)                                     | 443 Pa   |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | D           | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)                        | 172 W    |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)    | 311 m³/h    | Normal effekt på lys-systemet (WI)  | 2 W      |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)   | 522 m³/h    | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)                     | 260 lux  |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)    | 754 m³/h    | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)                                    | 63 dBA   |


## Elektrisk tilslutning

|                          |           |             |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 277 W     | Kabellængde | 1000 mm |
| Spænding                 | 220-240 V | Stik        | Nej     |
| Frekvens (Hz)            | 50-60 Hz  |             |         |

## Fås også

Tilgængelige farver KS59POE2

Alternative farver kan leveres    Creme

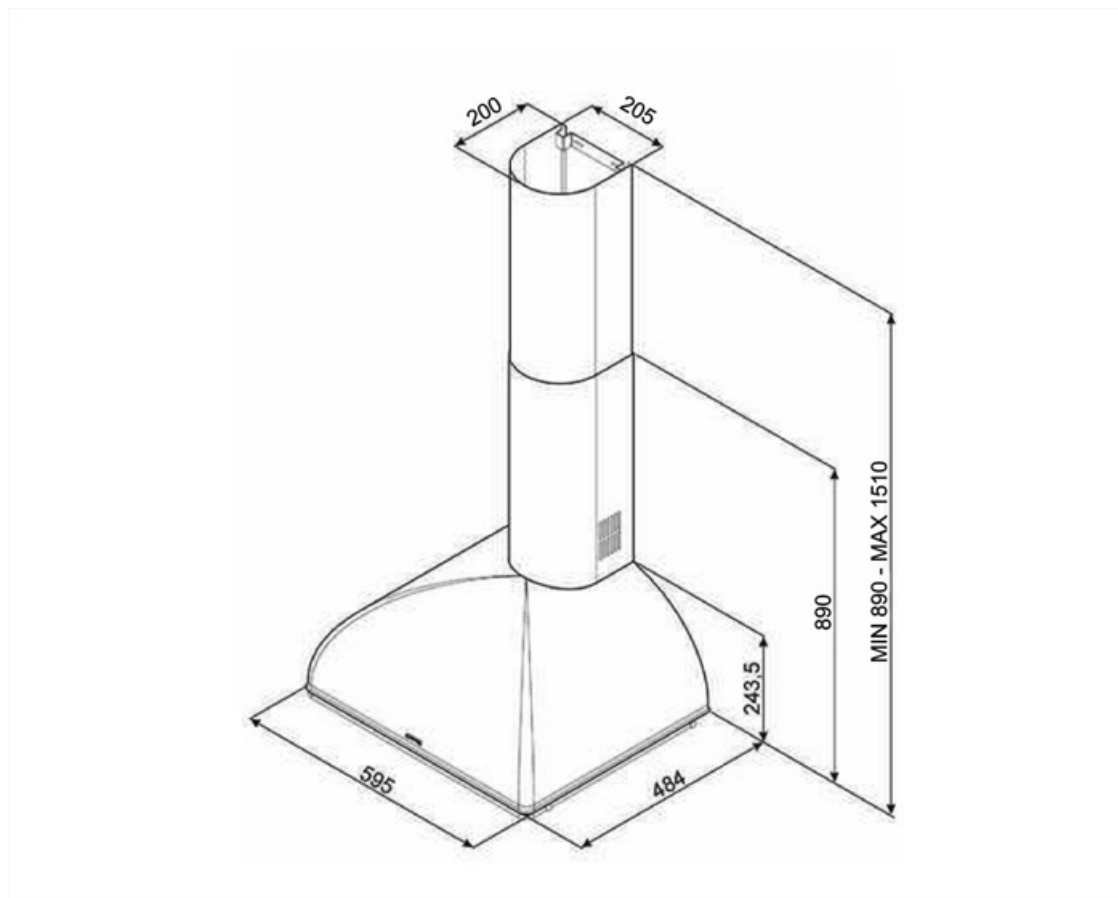

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)







### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.    |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |