

KS59AOE2

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Varmestøbt
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709303235
Æstetik	Colonial
Farve	Antracit
Komponentfinish	Antik messing
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Colonial
Ant. knapper	2	Betjening farve	Gammel messing

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	311	49

Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	522	62
Intensiv hastighed	754	70

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 58 kWh/a

Energieffektivitetsklasse A (EØF)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 29,9

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A

Belysningens effektivitet (LE) 118,2 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 70,8 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) D

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 311 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 522 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 754 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 49 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 63 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 70 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 0,9

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 52,3

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 418 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 443 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 172 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 2 W

Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 260 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 63 dBA

Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering 277 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1000 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres Creme

Tilgængelige farver KS59POE2

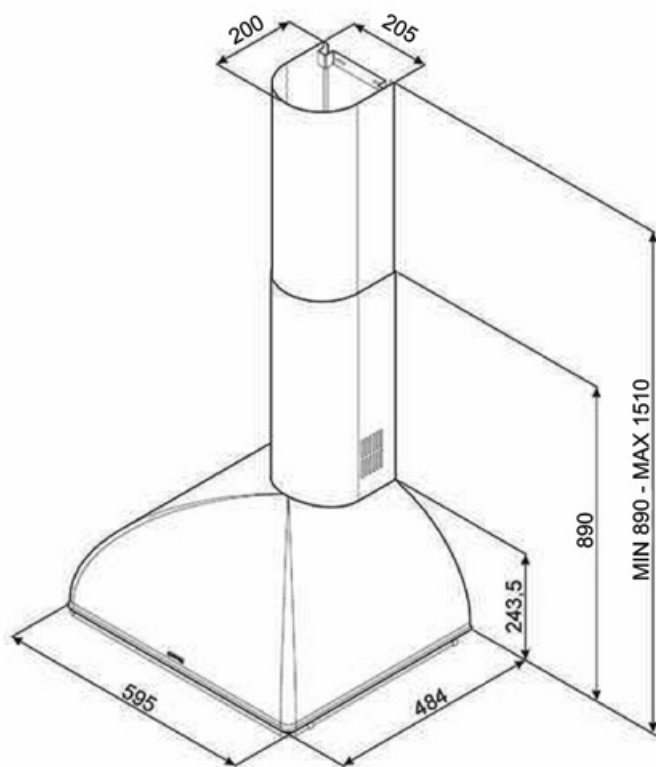

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary

	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.