

KS59AOE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Hőformázott
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709303235
Páraelszívó szélessége	60 cm



Küllem

Design család	Coloniale	Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Szín	Antracit	Logo	Applied

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Colonial
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Antik sárgaréz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	311	49

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	522	62
Intenzív sebesség	754	70

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	58 kWh/a
Energihatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	29,9
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	118,2 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	70,8 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	311 m ³ /h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	522 m ³ /h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	754 m ³ /h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszám (SPEboost)	70 dBA
Időnövekedési tényező (F)	0,9
Energihatékonysági mutató	52,3
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	418 m ³ /h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	443 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	172 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	260 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

Bézs

Available colours

KS59POE2

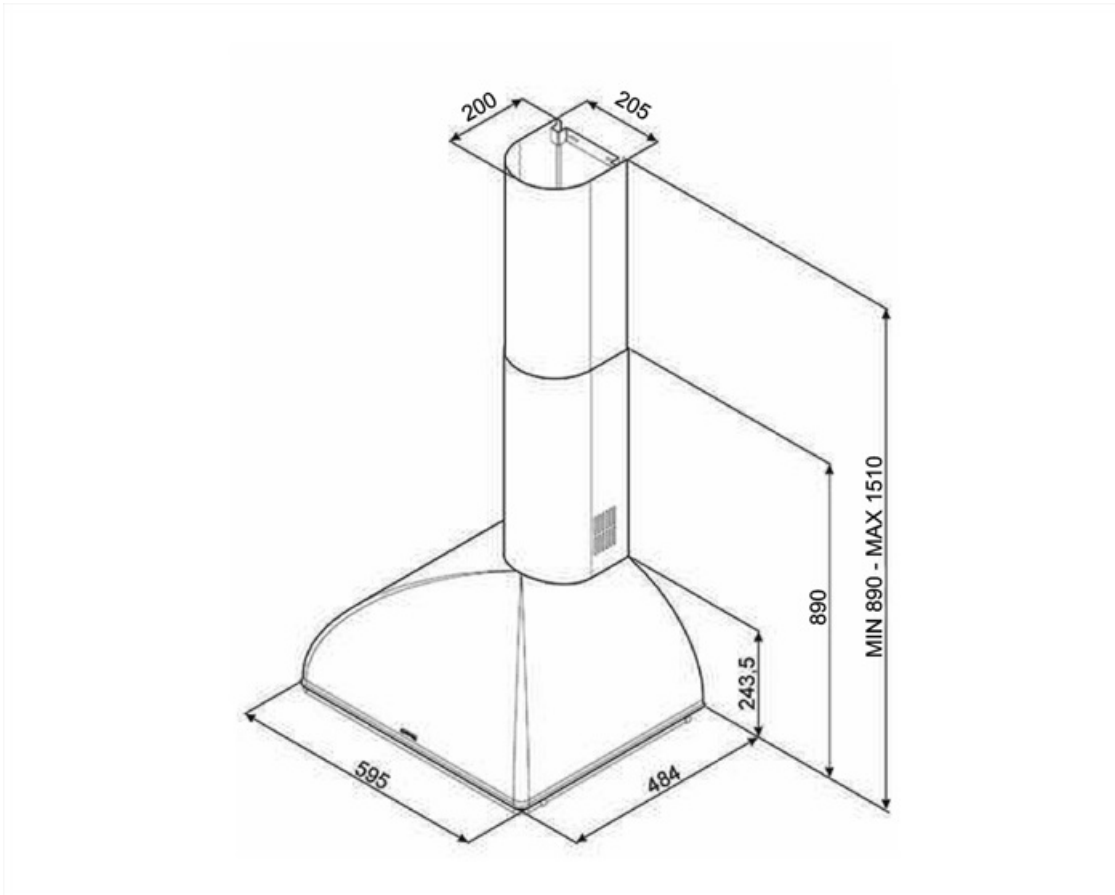

Not included accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.