

# KS59A0E2

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

**Дизайн** Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Термоформируемый полимер

Вытяжка

Тип нержавеющей стали Матовая

**ЕАN-код** 8017709303235

Ширина (мм)60 смЭстетикаColonialeЦветАнтрацитФурнитураЛатуннаяЛоготипНакладной



#### **Управление**

Управление Поворотные переключатели

Количество 2

переключателей

Поворотные Coloniale

переключатели

Цвет переключателей Латунная

#### Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

BOOST

#### Технические характеристики





Количество ламп 2

подсветки

 Тип подсветки
 LED

 Мощность ламп
 1 Вт

подсветки

**Шкала цветовой** 3000 K

температуры света (°К)

**Максимальная** 820 м³/ч

производительность

Мощность мотора 275 Вт

Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Мин. расстояние от

газовой варочной панели

Мин. расстояние от

электрической варочной панели 650 мм

150 MM

750 мм

Нержавеющая сталь

Обратный клапан

Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	311	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	522	62
Интенсивный режим	754	70

## Производительность/ Энергопотребление

A F			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	Α	Акустическое давление на максимальной	63 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29,9	скорости (SPEmax) Акустическое давление	70 дБ(А)
Класс гидродинамической	Α	при интенсивном режиме	
эффективности Эффективность	118,2 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
освещения (LE)		Индекс	52,3
Класс эффективности освещения	A	энергоэффективности Измерение скорости	418 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	70,8 %	потока воздуха с точки зрения лучшей	
Класс жироулавливающей	D	энергоэффективности Измерение давления	443 Pa
эффективности	311 m³/ч	воздуха с точки зрения лучшей	
Производительность на минимальной скорости		энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на максимальной скорости	522 м³/ч	Измеренная потребляемая	172 Вт
Производительность в интенсивном режиме	754 м₃/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 BT
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	260 lux
		Максимальный уровень	63 дБ(А)

### Электрическое подключение


Номинальная мощность277 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм

SMEG SPA 05.11.2025

шума



## Также доступны

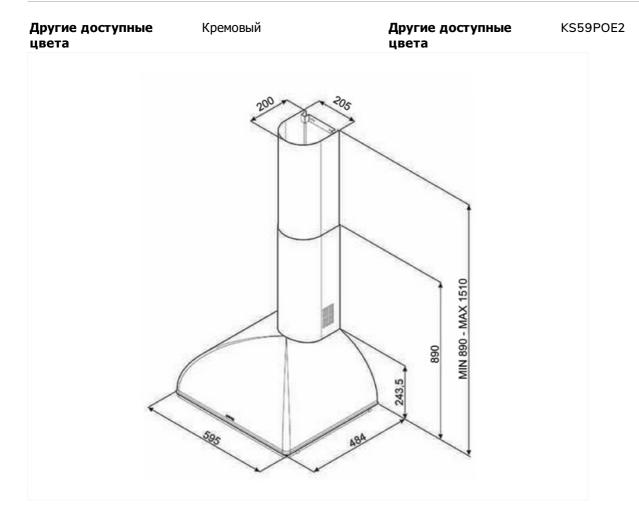



## Совместимые Аксессуары

#### FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



#### **KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут



## Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.