

## KS59AOE2

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Tvarovaný za tepla
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709303235
Šírka digestora	60 cm
Estetica	Coloniale
Farba	Antracitový
Povrchová úprava dielov	Stará mosadz
Logo	Applied





## Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Coloniale
Počet ovládačov	2	Farba ovládačov	Stará mosadz

## Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	

## Technické údaje

			
Počet svetiel	2	Počet filtrov	2
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Nehrdzavejúca oceľ
Svetelný výkon	1 W	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m <sup>3</sup> /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	275 W	Spätňý ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	311	49

Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	522	62
Intenzívna rýchlosť	754	70

## Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEhood)	58 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	49 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	63 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	29,9	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	70 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	0,9
Účinnosť osvetlenia (LE)	118,2 lux/W	Index energetickej účinnosti	52,3
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	418 m <sup>3</sup> /h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	70,8 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	443 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	172 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	311 m <sup>3</sup> /h	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	522 m <sup>3</sup> /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	260 lux
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	754 m <sup>3</sup> /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	63 dBA

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W	Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Napätie	220-240 V	Zátka	Nie

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz


## Tiež dostupné

Alternative colours available

Cream

Available colours

KS59POE2

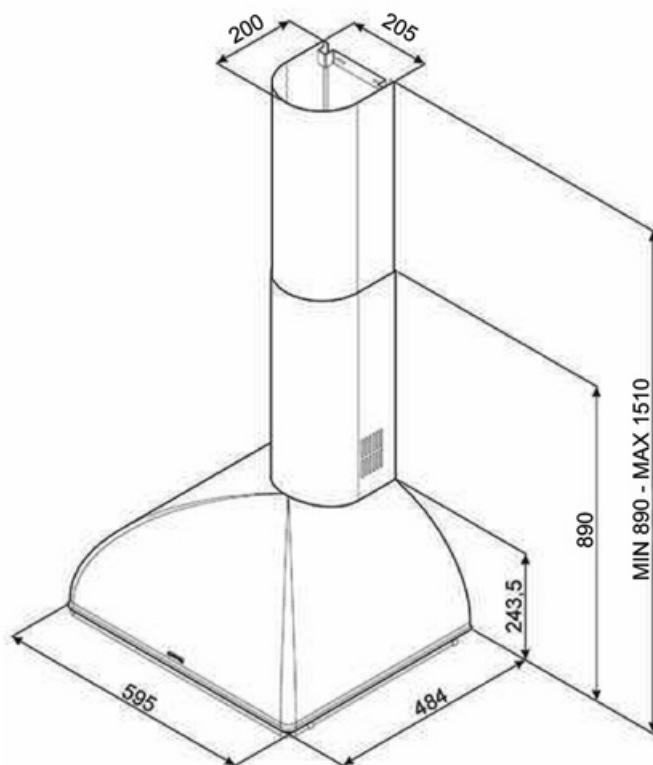

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



### KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

## Symbols glossary

---



**Filtre:** Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



**Svetlá:** Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.



**A:** Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



**Nastavenie intenzívne/turbo:** keď je potrebná extra rýchla extrakcia.