

## KS59POE2

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Tvarované za tepla
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709303242
Šířka digestoře	60 cm



### Aesthetics

Estetika	Coloniale	Povrchová úprava součástí	Antická mosaz
Barva	Krémová	Logo	Applied


### Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Koloniální
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Stará mosaz

### Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

### Technické parametry

			
Počet světel	2	Počet filtrů	2
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	3000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m <sup>3</sup> /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W		

Zpětný ventil

Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	311	49
Rychlost 2	439	57
Rychlost 3	522	62
Intenzivní rychlost	754	70

## Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	58 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	49 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	63 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	29,9	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	70 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0,9
Účinnost osvětlení (LE)	118,2 lux/W	Třída energetické účinnosti	52,3
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	418 m <sup>3</sup> /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	70,8 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	443 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	172 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	311 m <sup>3</sup> /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	522 m <sup>3</sup> /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	260 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	754 m <sup>3</sup> /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	63 dBA

## Elektrické připojení

Kmitočet (Hz)

50-60 Hz

Jmenovitý výkon  
elektrického připojení

277 W

Power supply cable  
length

1000 mm

Napětí

220-240 V


## Také k dispozici

Alternative colours  
available

Anthracite

Available colours

KS59AOE2

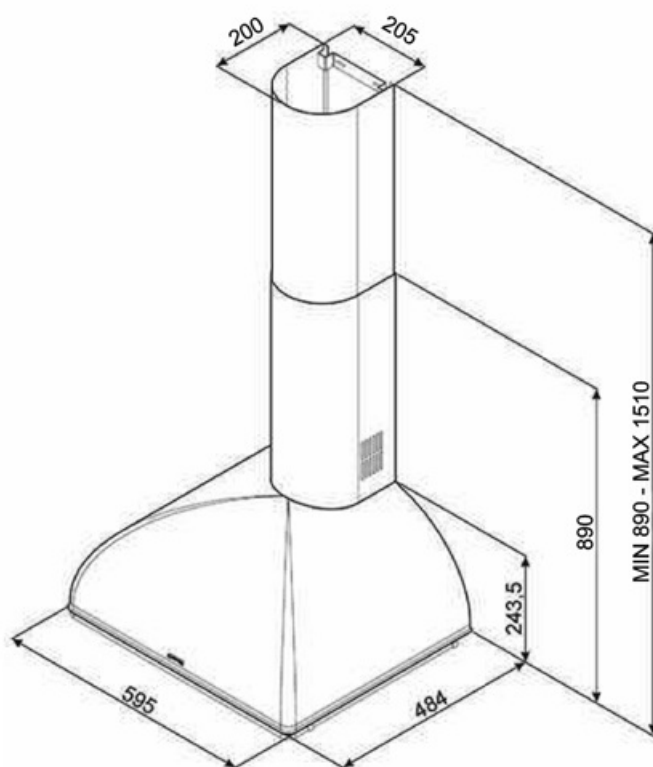

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



### KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím  
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v  
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda  
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho  
vložením do trouby s teplotou 180 °C  
na 25 minut

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků  |  | Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření. |
|  | "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně. |  | Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání                                   |