

## KS59POE2

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709303242
Liesikuvun leveys	60 cm
Estetiikka	Colonial
Väri	Kermanvärinen
Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Logo	Lisätty





### Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Colonial
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Patinoitu messinki

### Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

### Tekniset ominaisuudet

		Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
		Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
		Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
		Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
		Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m <sup>3</sup> /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	311	49
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	522	62
Suurin nopeus	754	70

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A 29,9	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Valon tehokkuus (LF)	118,2 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,3
Rasvasuodattimen tehokkuus	70,8 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	418 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	443 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	311 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	172 W
Ilmavirta max nopeudella	522 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	754 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	260 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	277 W	Johdon pituus	1000 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Antrasiitti	Muunvärisen mallin koodi	KS59AOE2
------------------	-------------	--------------------------	----------

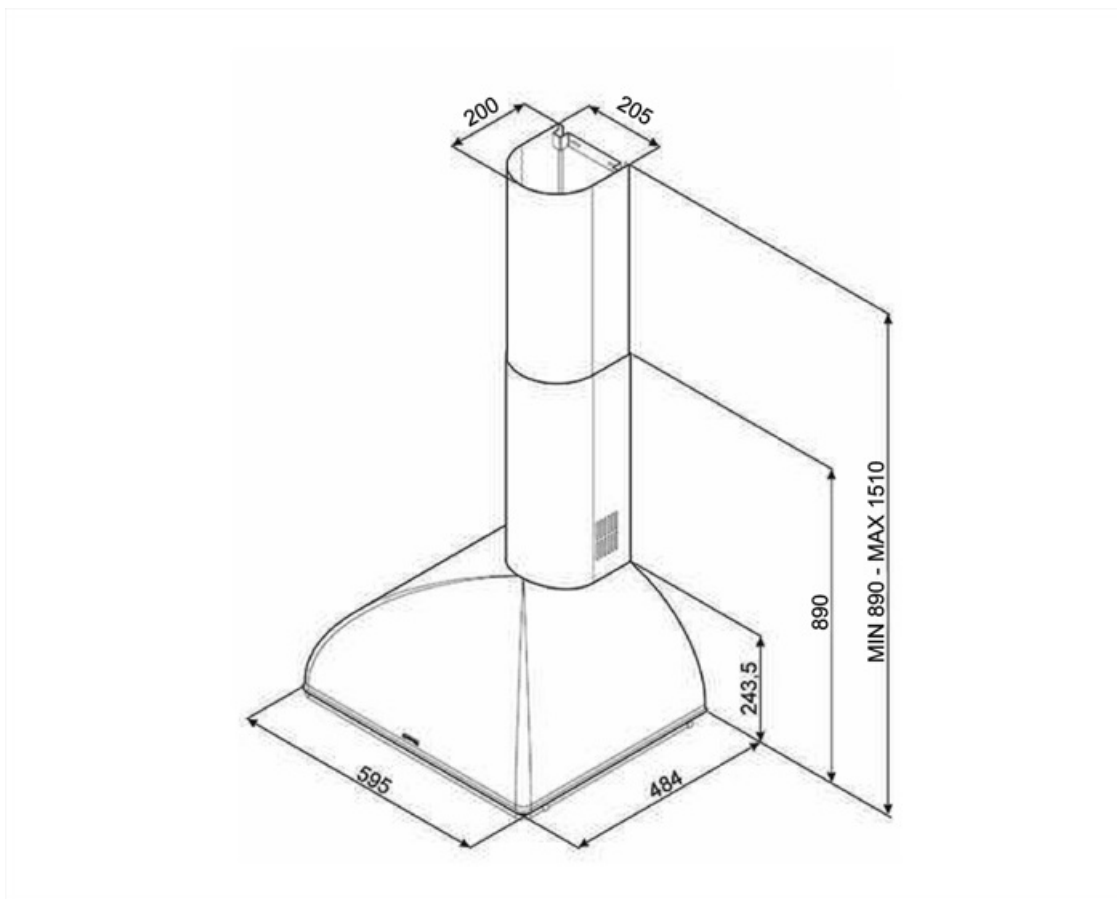

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

---

## Symbols glossary

---



**Suodattimet:** Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



**Valot:** Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Teho-/turboasetus:** kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.