

# KS59POE2

**Famiglia** Cappa

**Tipologia** Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione Termoformato Materiale Tipo Inox Satinato

**Codice EAN** 8017709303242

Larghezza cappa 60 cm Estetica Coloniale Colore Panna Finitura componenti Ottone antico

**Applicato** Logo



### Comandi

Coloniale Regolazione comandi Manopole Manopole N° manopole Ottone Antico 2 Colore manopole

## Programmi / Funzioni

N° velocità Velocità intensiva

### Caratteristiche Tecniche





N° di luci N° di filtri 2 2 LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Inox 150 mm Potenza luce 1 W Diametro imbocco motore Temperatura di Colore 3000 K

della luce (K)

820 m<sup>3</sup>/h

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno

650 mm

750 mm

Sì

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]



Velocità 1	311	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	522	62
Velocità Intensiva	754	70

## Prestazioni / Etichetta Energetica

A (b)	
Efficienza di consumo annuale (AEC)	58 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	Α
Efficienza fuido dinamica (FDE)	29.9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	Α
Efficienza di illuminazione (LE)	118.2 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Α
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	70.8 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	311 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima	522 m³/h
(Qmax)	754 2/L
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	754 m³/h

Emissione ponderata di 49 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 63 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 70 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 0.9 tempo (F) Indice di efficienza 52.3 energetica Portata d'aria misurata 418 m<sup>3</sup>/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 443 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 172 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 260 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 63 dBA


configurazione più elevata (Lwa)

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di 277 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione



# Disponibile anche

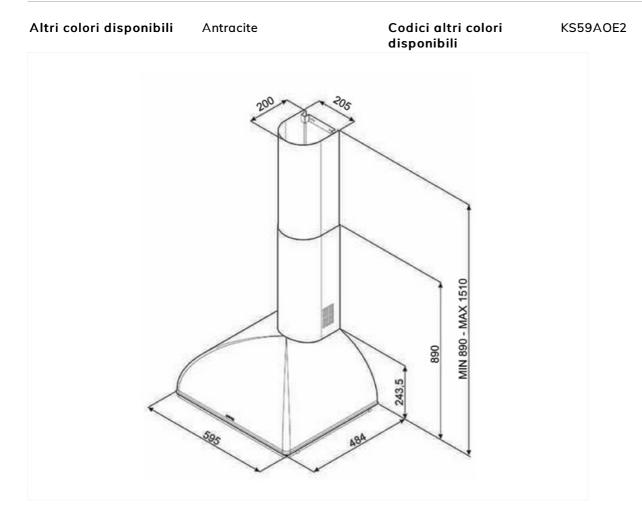



## Accessori Compatibili

#### FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



#### **KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



## Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.