

# KS59POE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709303242
Ширина (мм)	60 см



## Эстетика

Эстетика	Coloniale	Фурнитура	Латунная
Цвет	Кремовый	Логотип	Накладной




## Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Coloniale
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Латунная

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

## Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2		Количество фильтров	2
	Тип подсветки	LED		Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
	Мощность ламп подсветки	1 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм

<b>Максимальная производительность</b>	820 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
<b>Мощность мотора</b>	275 Вт	<b>Обратный клапан</b>	Да

	<b>Максимальная производительность [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]</b>
1-я скорость	311	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	522	62
Интенсивный режим	754	70

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	58 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>)</b>	49 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	A	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>)</b>	63 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	29,9	<b>Акустическое давление при интенсивном режиме</b>	70 дБ(А)
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	A	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	0,9
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	118,2 lux/W	<b>Индекс энергоэффективности</b>	52,3
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	418 м <sup>3</sup> /ч
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	70,8 %	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>)</b>	443 Pa
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	D	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>)</b>	172 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	311 м <sup>3</sup> /ч	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	2 Вт
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	522 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>)</b>	260 lux
<b>Производительность в интенсивном режиме</b>	754 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	63 дБ(А)

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 277 Вт  
**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50-60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 1000 мм


## Также доступны

**Другие доступные цвета**

Антрацит

**Артикулы других цветов**

KS59AOE2

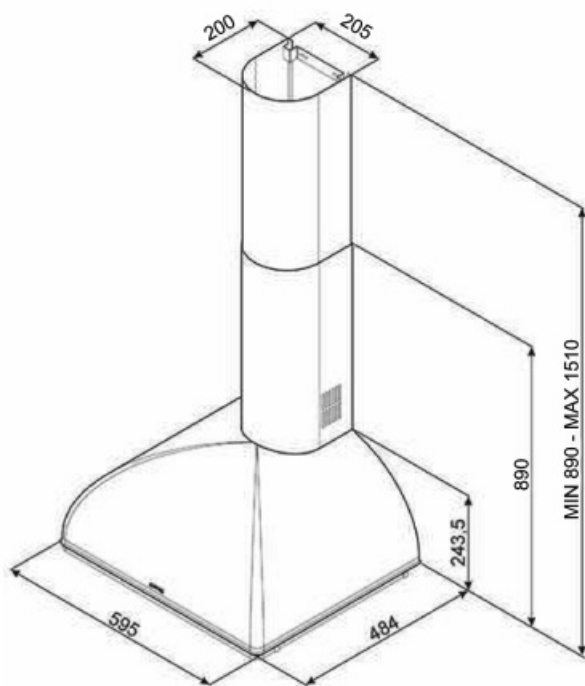

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут.

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.