

## KS59POE2

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Воздуховод
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Материал</b>	Термоформируемый полимер
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>EAN-код</b>	8017709303242
<b>Ширина (мм)</b>	60 см





### Эстетика

<b>Эстетика</b>	Coloniale	<b>Фурнитура</b>	Латунная
<b>Цвет</b>	Кремовый	<b>Логотип</b>	Накладной

### Управление

<b>Управление</b>	Поворотные переключатели	<b>Поворотные переключатели</b>	Coloniale
<b>Количество переключателей</b>	2	<b>Цвет переключателей</b>	Латунная

### Технические характеристики

			
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество фильтров</b>	2
<b>Тип подсветки</b>	LED	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Нержавеющая сталь
<b>Мощность ламп подсветки</b>	1 Вт	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
<b>Шкала цветовой температуры света (°К)</b>	3000 °К	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	750 мм
<b>Максимальная производительность</b>	820 м³/ч	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
<b>Мощность мотора</b>	275 Вт	<b>Обратный клапан</b>	Да

	Максимальная производительность [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	311	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	522	62
Интенсивный режим	754	70

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE <sub>min</sub> )	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE <sub>max</sub> )	63 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29.9	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
Эффективность освещения (LE)	118.2 lux/W	Индекс энергоэффективности	52.3
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	418 м <sup>3</sup> /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	70.8 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P <sub>ber</sub> )	443 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	D	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W <sub>ber</sub> )	172 Вт
Производительность на минимальной скорости	311 м <sup>3</sup> /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	522 м <sup>3</sup> /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E <sub>middle</sub> )	260 lux
Производительность в интенсивном режиме	754 м <sup>3</sup> /ч	Максимальный уровень шума	63 дБ(А)

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1000 мм


## Также доступны

Другие доступные  
цвета

Антрацит

Артикулы других  
цветов

KS59AOE2

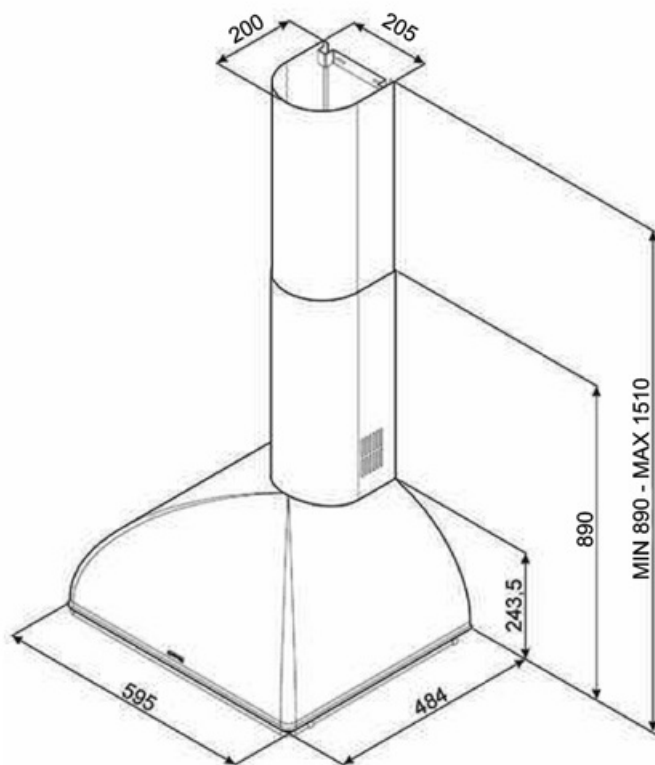

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)







### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут.

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | А: энергоэффективность, измеренная от А+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.  |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.                                       |