

# KS59POE2

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Formpressat
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709303242
Bredd på fläkt	60 cm
Estetik	Colonial
Färg	Creme
Material på detaljer	Antik mässing
Logga	Utanpåliggande



## Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Colonial
Antal vred	2	Färg på kontroller	Mässing

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	3000 K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	311	49
Hastighet 2	439	57

Hastighet 3	522	62
Intensivläge	754	70

## Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	58 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	63 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29.9	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Ljuseffektivitet (LE)	118.2 lux/W	Energieffektivitetsindex	52.3
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	418 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	70.8 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	443 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	172 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	311 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	522 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	260 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	754 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	63 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Sladdens längd	1000 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Antracit	Andra tillgängliga färgkoder	KS59AOE2
---------------------------	----------	------------------------------	----------

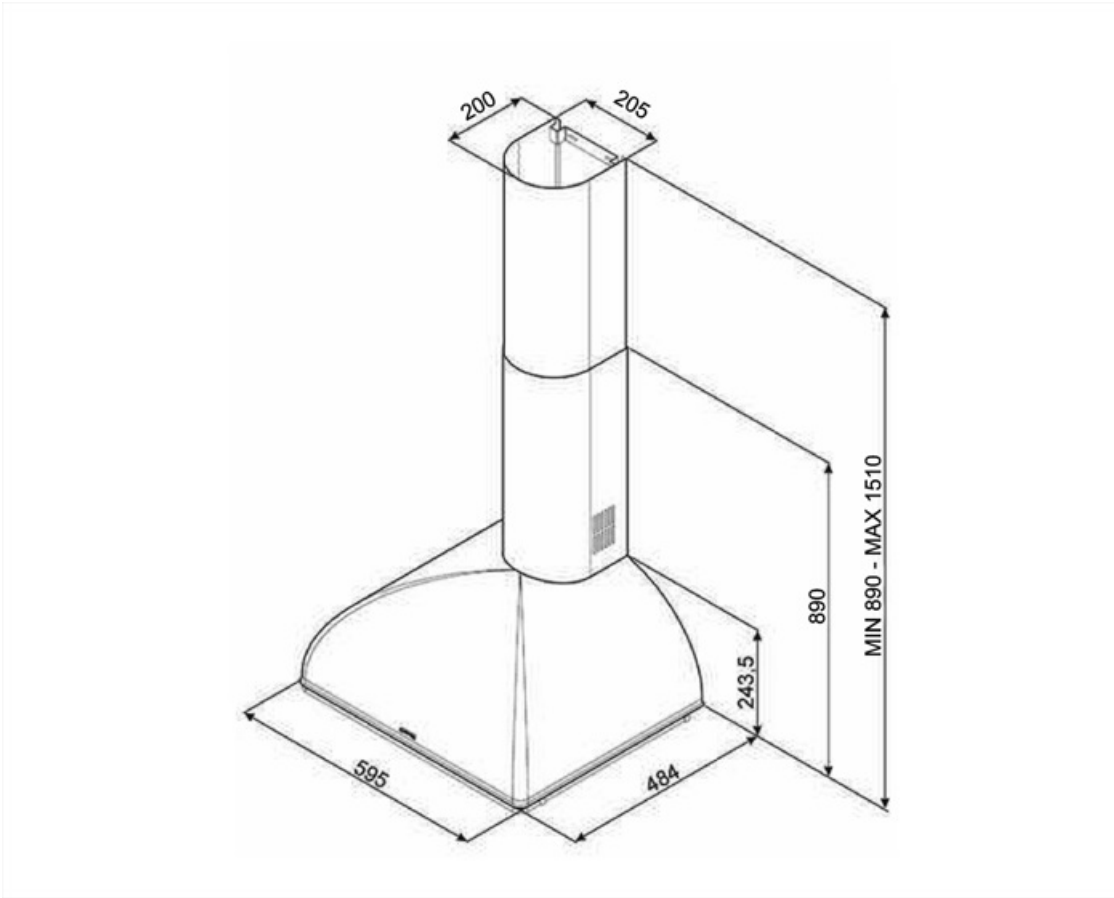

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary

---



**Filter:** Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



**Lampor:** Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Intensiv-/turboinställning:** när extra snabb utsugning krävs.