

KS605SXE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709212537
Páraelszívó szélessége	60 cm



Design család

Esztétika	Univerzális	Üveg típusa	Stopsol
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed
Felületkezelés	Szatén		

Ellenőrző elemek

 			
Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Kijelző	Igen
LED színe	Fehér		

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

  			
Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm

Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	303	50
2. sebességfokozat	401	61
3. sebességfokozat	530	63
Intenzív sebesség	777	70

Teljesítmény / Energiacímke

8

Éves energiafogyasztás (AEChood)	65 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	70 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	27	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	1,00 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonyság (LE)	99,1 lux/W	Energiahatékonysági mutató	58
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	386 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	80,8 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	436 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	173 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	303 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	530 m³/h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	777 m³/h		
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	50 dB(A)		

Lámpa átlagos
megvilágítása a
főzőfelületen (Emiddle)
Hangteljesítményszint a
legmagasabb
beállításnál (Lwa)

218 lux
63 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

278 W
220-240 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50-60 Hz
1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available


White, Black

Available colours

KSE605BXE - KSE605NXE

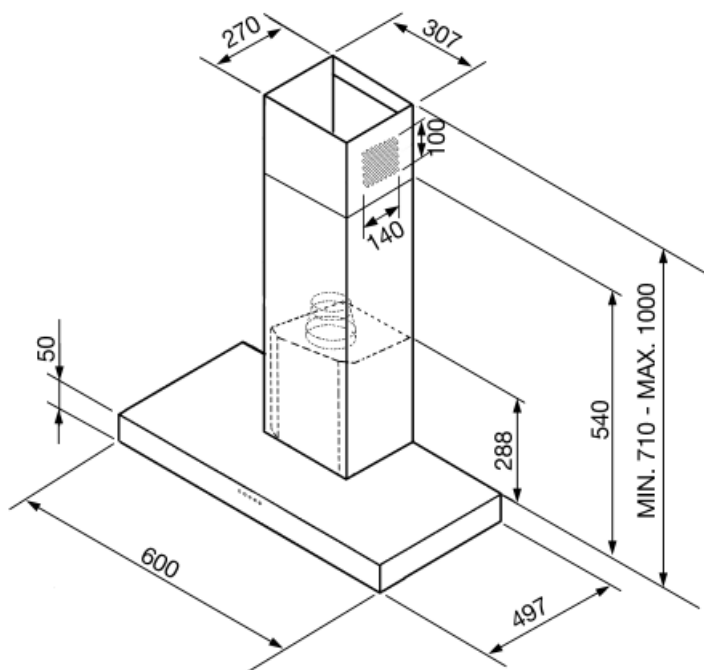

Not included accessories



KITFC906

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.		LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
	Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.		Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.
	Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.		Lámpa elsötétítése