

## KS60XE-2

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709225988
Produktbreite	60 cm



## Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedientasten
-------------------	--------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	610 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	200 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	235	46
Leistungsstufe 2	323	51
Leistungsstufe 3	553	67

## Serienzubehör

Adapter für Abluft      Ja

## Technische Daten / Energielabel

**B**

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	54 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	24,1	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	B	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	294 m <sup>3</sup> /h
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	99,5 lux/W	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	380 Pa
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	129 W
Fettabscheidegrad (GFEhood)	82,7 %	Beleuchtungsleistung	2 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	219 lux
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	235 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dB(A)
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	553 m <sup>3</sup> /h		


## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	202 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1500 mm

## Zubehör

Aktivkohlefilter

FLT4

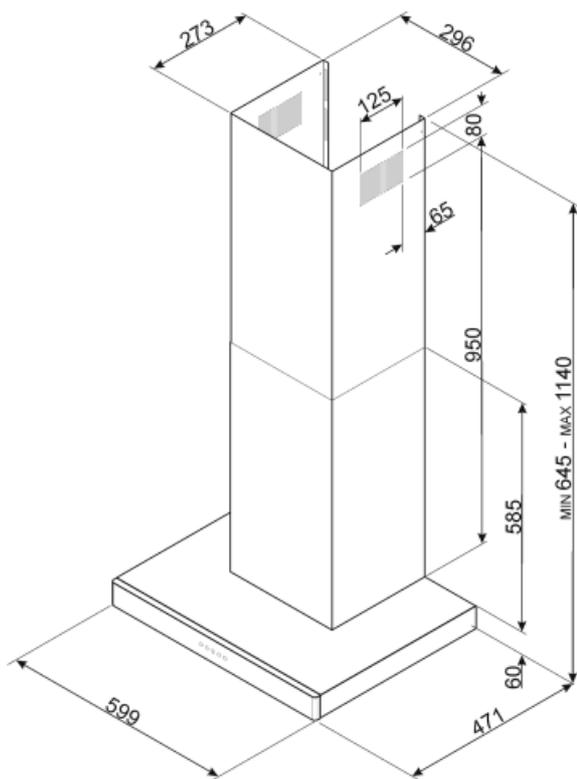

---

## Sonderzubehör

---



### FLT4

Aktivkohlefilter, rechteckig ohne Halter,  
1 St., kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, kompatible  
Modelle s. Produktbeschreibung).  
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter  
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

---

## Symbols glossary (TT)

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energieeffizienzklasse B



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung