

KS6500XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201821
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok
------------------	---------------------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	2 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Szellőzőnyílás	150 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	800 m³/h	Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	275 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	314	52

2. sebességfokozat	395	58
3. sebességfokozat	581	67
Intenzív sebesség	732	73

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a
Energhahatékonyági osztály (EGK)	B
Folyadékkinamikai hatékonyság (FDE)	26,5
Folyadékkinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Világítás hatékonyság (LE)	118,2 lux/W
Világítás hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírűűő hatékonyság (GFE)	74,1 %
Zsírűűő hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	314 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	581 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	732 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámön (SPEmin)	52 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámön (SPEboost)	73 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	384 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	410 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	165 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	260 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available No


Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő
Távírányító


FLT4
No

Kürtő hosszabbító
Szellőzőnyílás

No
No

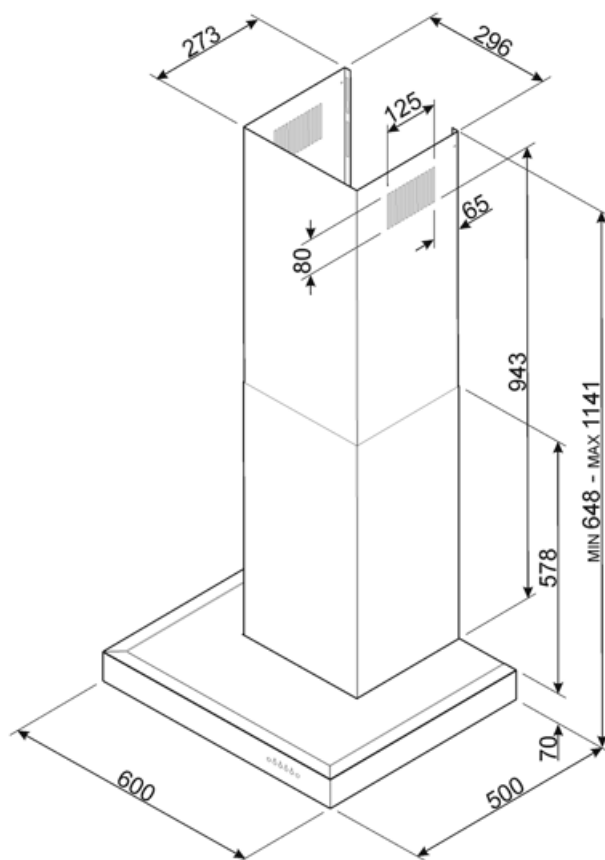

Compatible Accessories



FLT4

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.