KS70XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709225995
רוחב קולט האדים	70 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	200 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	235	46
קולטי אדים	323	51

קולטי אדים	553	67

אביזרים כלולים

הפחתת צינור	כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	24,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	99,5 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	82,7 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	235 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	553 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin)	46 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax)	67 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,00
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	294 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	380 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	129 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	219 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	202 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		


זמין גם

Alternative colours available	No


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	FLT4	**מאריך ארובה**	No

שלט רחוק	No	**פתח אוורור**	No

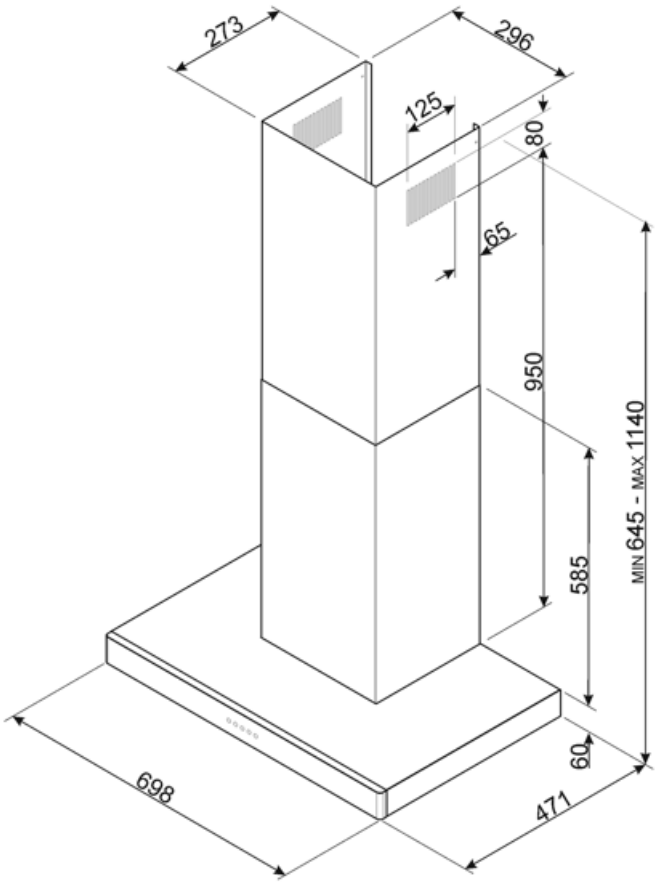

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C לבתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

