

# KS70XE-2

<b>משפחת מוצרים</b>	קולט אדים
<b>סוג</b>	קולט אדים דקורטיבי לקיר
<b>עיצוב</b>	T שטוח
<b>הוצאה</b>	הוצאה
<b>חומר</b>	נירוסטה
<b>סוג פלדה</b>	מוברש
<b>קוד EAN</b>	8017709225995
<b>רוחב קולט האדים</b>	70 cm
<b>סדרה עיצובית</b>	Universale
<b>צבע</b>	נירוסטה
<b>גימור</b>	סאטין
<b>Logo</b>	Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



<b>מס' נורות</b>	2	<b>מס' מסננים</b>	2
<b>סוג נורה</b>	LED	<b>מסננים נגד שומן</b>	אלומיניום
<b>הספק נורה</b>	1 W	<b>פתח אורור</b>	150 mm
<b>סקלאת טמפרטורה של צבע</b>	4000 K	<b>מרחק מינימלי מכיריים גז</b>	750 mm
<b>תאורה (K)</b>		<b>מרחק מינימלי מכיריים חשמליות</b>	650 mm
<b>קיבולת מרבית של יציאה חופשית</b>	610 m <sup>3</sup> /h	<b>שסתום אל-חזור</b>	כן
<b>הספק מנוע</b>	200 W		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	235	46
קולטי אדים	323	51

קולטי אדים	553	67
------------	-----	----

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	24,1	מקדם הארכת זמן קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1,00
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (LE)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	294 m <sup>3</sup> /h
יעילות תאורה (LEC)	99,5 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	380 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (GFE)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (WL)	129 W
יעילות סינון שומן (GFEC)	82,7 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (Qmin)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	219 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmax)	235 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	553 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available No

## אביזרים אופציונליים


מסנן פחם	FLT4	מאריך ארוכה	No
----------	------	-------------	----

שלט רחוק

No

פתח אזור


No

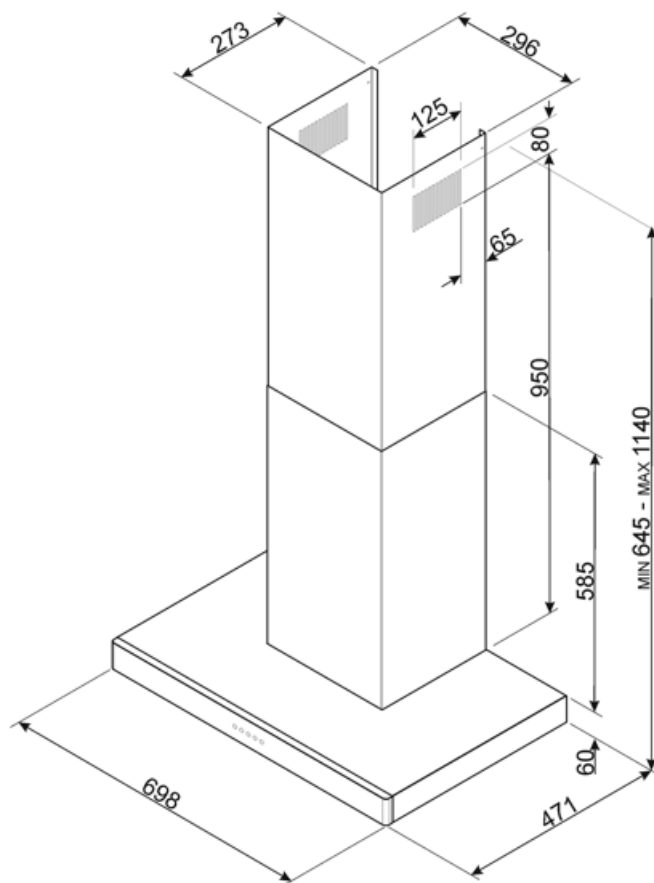

---

## Compatible Accessories

---



**FLT4**

מסנן פחם יח' אחת לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

---

## Symbols glossary

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.