

KS70XE-2

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Piatta a T **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709225995

Larghezza cappa 70 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox Finitura Satinato Logo **Imbutito**



750 mm

Comandi

Regolazione comandi Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche





della luce (K)

2 N° di luci N° di filtri

Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 1 W Diametro imbocco 150 mm

motore Temperatura di Colore 4000 K

istallazione da piano Capacità massima 610 m³/h cottura gas d'aspirazione in

modalità libera (P0) Distanza minima 650 mm

istallazione da piano Potenza motore 200 W

cottura elettrico Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	235	46

SMEG SPA 09/12/2025

Distanza minima



Velocità 2	323	51
Velocità 3	553	67

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

_/	A'''
<	İ

Efficienza di consumo 54 kWh/a Emissione ponderata di 46 dBA potenza acustica alla annuale (AEC) velocità minima Classe di efficienza В (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 67 dBA Efficienza fuido 24,1 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del 1,00 Efficienza di 99,5 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Portata d'aria misurata 294 m³/h Classe di efficienza di Α nella condizione di illuminazione (LEC) massima efficienza Efficienza di filtraggio 82,7 % (Qbep) grassi (GFE) Pressione d'aria 380 Pa Classe di efficienza misurata nella filtraggio grassi (GFEC) condizione di massima Portata d'aria alla 235 m³/h efficienza (Pbep) velocità minima (Qmin) Potenza elettrica 129 W Portata d'aria alla 553 m³/h assorbita nella velocità massima condizione di massima (Qmax) efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 219 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico202 WFrequenza50-60 HzTensione220-240 VLunghezza cavo di
alimentazione1500 mm

SMEG SPA 09/12/2025


Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 67 dBA



Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

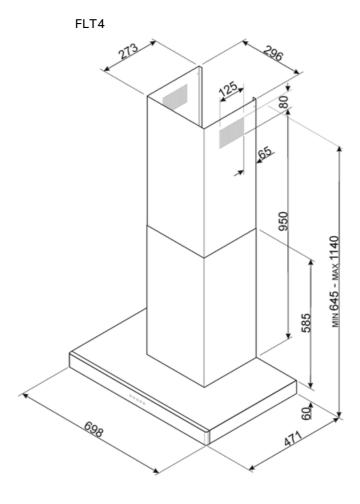

SMEG SPA 09/12/2025



Accessori Compatibili



FLT4 kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

SMEG SPA 09/12/2025



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

SMEG SPA 09/12/2025