

KS70XE-2

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709225995
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Embouti



Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	610 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	235	46

Vitesse 2	323	51
Vitesse 3	553	67

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	24,1	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	294 m ³ /h
Efficacité lumineuse (LE)	99,5 lux/W	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	380 Pa
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	129 W
Efficacité de filtration des graisses	82,7 %	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	219 lux
Débit d'air à la vitesse minimale	235 m ³ /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dBA
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	553 m ³ /h		

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

Options non incluses


Filtres à charbon	FLT4	Kit extension de cheminée	No
-------------------	------	---------------------------	----

Télécommande

No

Sortie moteur

No

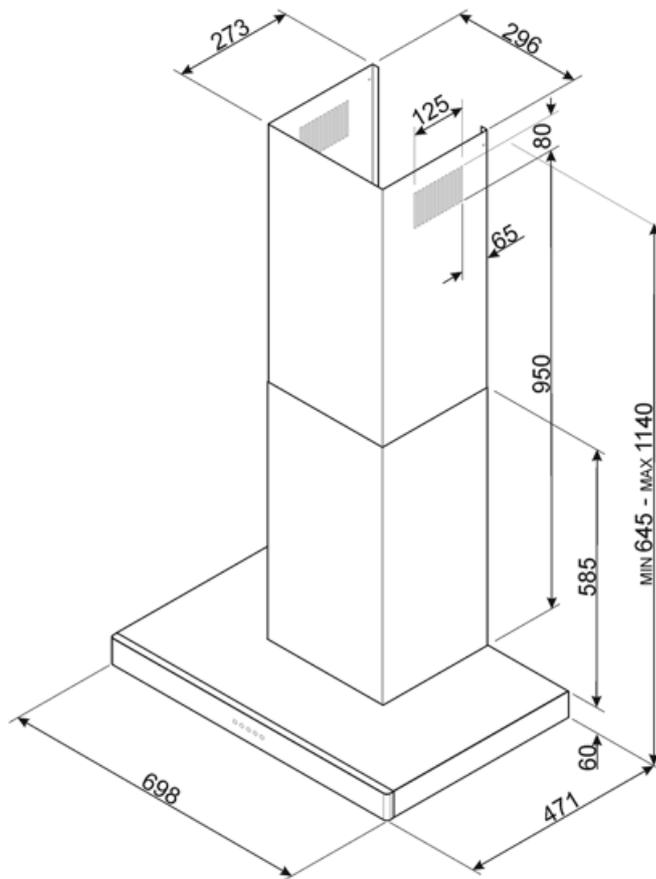

Accessoires Compatibles



FLT4

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.