

KS70XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709225995
רוחב קולט האדים	70 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים
--------------	--------

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

מאפיינים טכניים

			
מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אוורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(°K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m³/h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	200 W		

IEC 61591 קצב הוצאה [m³/h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dB(A)]
-------------------------------	-----------------------------------

קולטי אדים	235	46
קולטי אדים	323	51
קולטי אדים	553	67

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים

8


צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	24,1	מקדם הארכת זמן קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1,00
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	294 m³/h
יעילות תאורה (LE)	99,5 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	380 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	129 W
יעילות סינון שומן (GFE)	82,7 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	219 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	235 m³/h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	553 m³/h		

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם FLT4

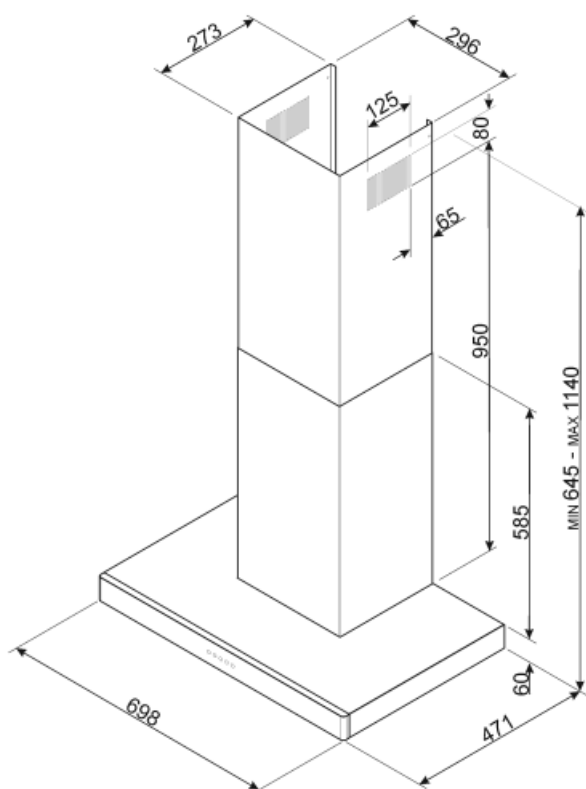

Not included accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו 50°C
ל-25 דקות ב- 180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



D/G עד A+++-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B: בהתאם למשפחת המוצרים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.