

KS89AOE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709211868
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Colonial
Farve	Antracit
Komponentfinish	Antik messing
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Colonial
Ant. knapper	2	Betjening farve	Gammel messing

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	331	52

Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	547	63
Intensiv hastighed	788	71

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	55 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	52 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	63 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE _{booster})	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Belysningens effektivitet (LE)	90,9 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	51,9
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	406 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	80,1 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	449 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	164 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	331 m ³ /h	Normal effekt på lys-systemet (W _l)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	547 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	200 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q _{boost})	788 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	63 dBA

Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering	277 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres Creme, Metalgrå, Kobber

Tilgængelige farver

KS89POE-KS89PE-
KS89DE-KS89RAE-KS89AE

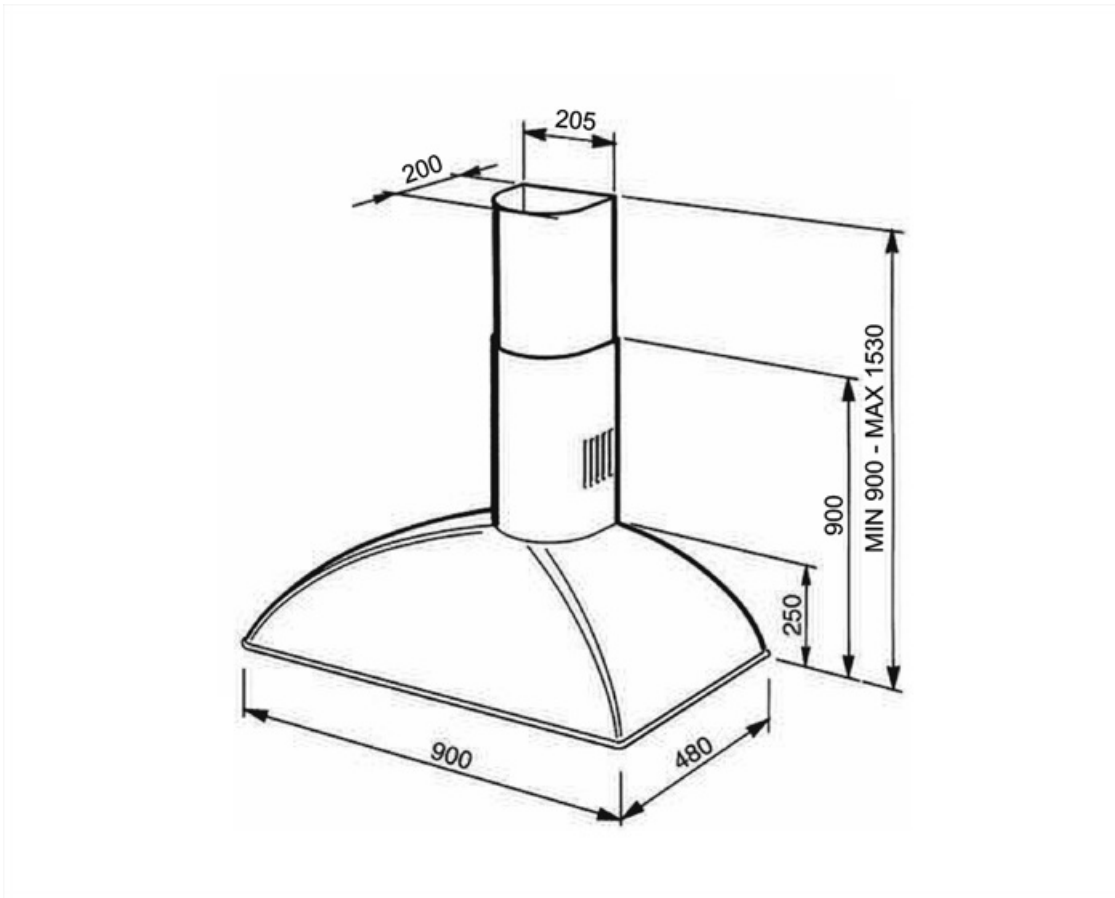

Compatible Accessories



FLT6





Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |