

KS89AOE

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Produktfamilie | Hætte |
| Emhættetype | Vægmonteret emhætte |
| Design | Emhætte af skorstenstype |
| Udsugning | Uddrivning |
| Materiale | Lakeret materiale |
| Type af stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709211868 |
| Hættebredde | 90 cm |
| Æstetik | Colonial |
| Farve | Antracit |
| Komponentfinish | Antik messing |
| Logo | Benyttet |



Betjeninger

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Betjeningsindstillinger | Betjeningsknapper | Betjeningsknapper | Colonial |
| Ant. knapper | 2 | Betjening farve | Gammel messing |

Program / Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Antal hastigheder | 3 |
| Intensiv hastighed |  |

Tekniske egenskaber



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Antal lamper | 2 | Antal filtre | 3 |
| Type af lamper | LED | Fedtfiltre | Rustfrit stål |
| Lys effekt | 1 W | Luftudtag | 150 mm |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K) | 3000 K | Minimumsafstand fra GAS kogeplade | 750 mm |
| Maksimal kapacitet frit udtag | 820 m ³ /h | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 650 mm |
| Motoreffekt | 275 W | Kontraventil | Ja |

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|-------------|---|------------------------------------|
| Hastighed 1 | 331 | 52 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Hastighed 2 | 439 | 57 |
| Hastighed 3 | 547 | 63 |
| Intensiv hastighed | 788 | 71 |

Ydeevne/energimærke



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood}) | 55 kWh/a | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min}) | 52 dBA |
| Energieffektivitetsklasse (EØF) | A | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max}) | 63 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE) | 31 | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE _{booster}) | 71 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) | A | Tid, stigningsfaktor (F) | 0,9 |
| Belysningens effektivitet (LE) | 90,9 lux/W | Energieffektivitetsindeks for første hulrum | 51,9 |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC) | A | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep}) | 406 m ³ /h |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE) | 80,1 % | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) | 449 Pa |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | C | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep}) | 164 W |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min}) | 331 m ³ /h | Normal effekt på lys-systemet (W _I) | 2 W |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max}) | 547 m ³ /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle}) | 200 lux |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Q _{boost}) | 788 m ³ /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) | 63 dBA |

Elektrisk tilslutning


| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 277 W | Kabellængde | 1000 mm |
| Spænding | 220-240 V | Stik | Nej |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz | | |

Fås også

Alternative farver kan leveres
Creme, Metalgrå, Kobber

Tilgængelige farver

KS89POE-KS89PE-
KS89DE-KS89RAE-KS89AE

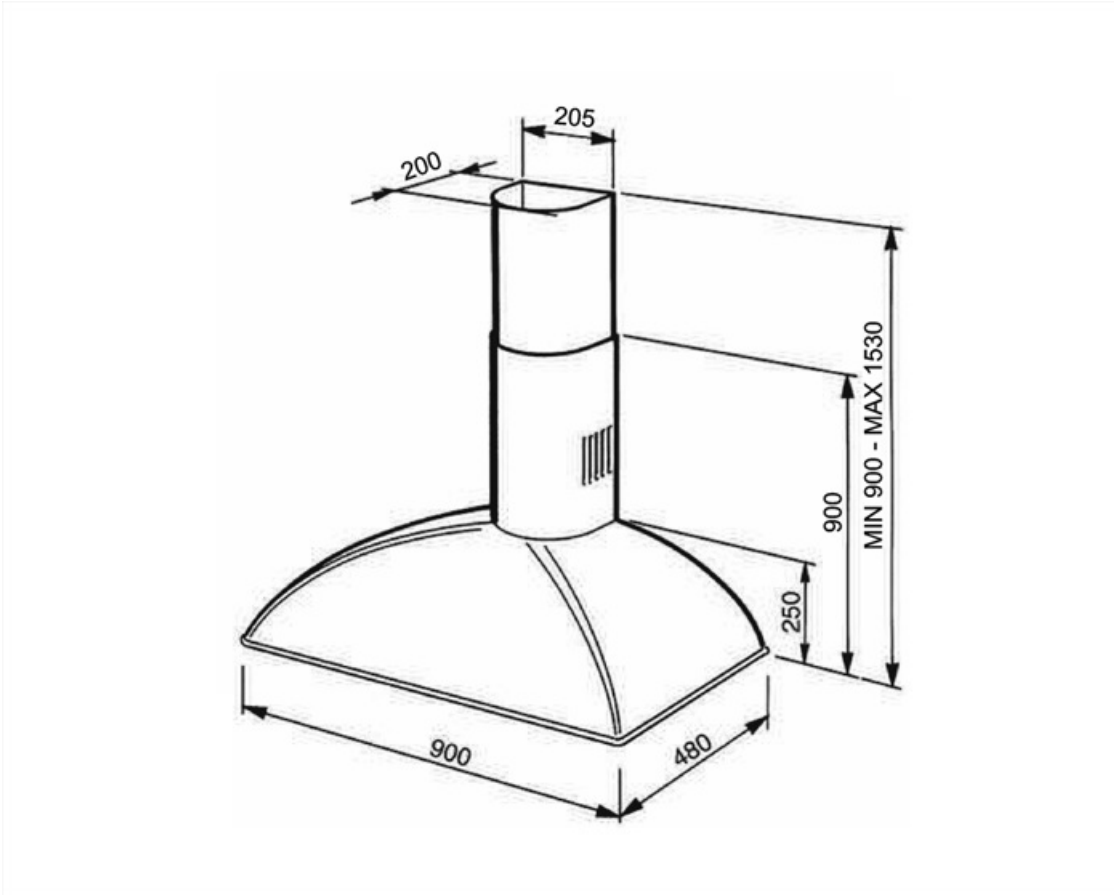

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.