

## KS89AOE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709211868
Liesikuvun leveys	90 cm





## Estetiikka

Estetiikka	Colonial	Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Väri	Antrasiitti	Logo	Lisätty

## Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Colonial
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Patinoitu messinki

## Tekniset ominaisuudet

			
Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m <sup>3</sup> /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	331	52
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	547	63
Suurin nopeus	788	71

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	55 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	52 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A 31	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
Valon tehokkuus (LF)	90,9 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,9
Rasvasuodattimen tehokkuus	80,1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	406 m <sup>3</sup> /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	449 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	331 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	164 W
Ilmavirta max nopeudella	547 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	788 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Kermanvärinen, Valurauta, Kupari	Muunvärisen mallin koodi	KS89POE-KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE
------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

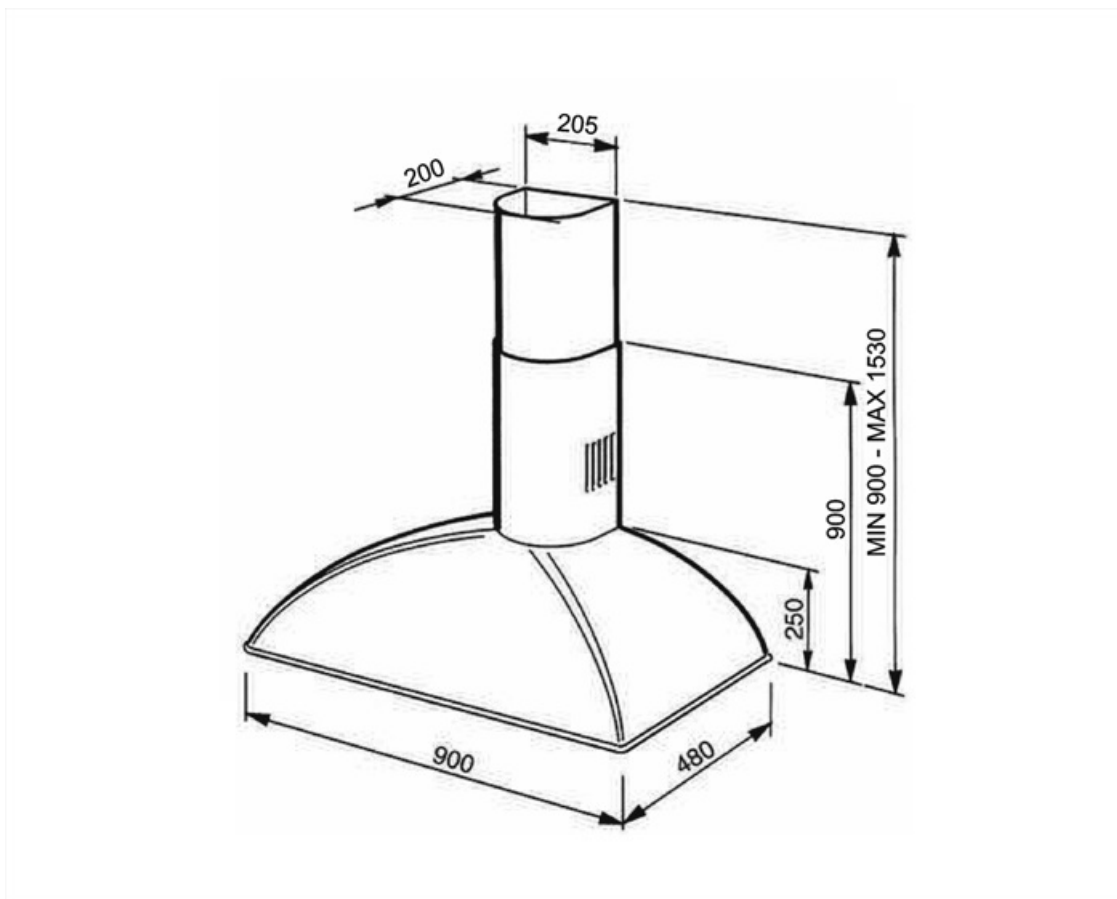

---

## Not included accessories

---

### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC





Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                      |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |