

KS89AOE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709211868
רוחב קולט האדים	90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Coloniale	גימור רכיבים	פליז עתיק
צבע	פחם אבן	Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	Colonial
מס' בקרות	2	צבע בקרות	פליז ישן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

מאפיינים טכניים

	מס' נורות	2	מס' מסננים	3
	סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
	הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
	סקלאת טמפרטורה של צבע	3000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
	תאורה (°K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
	קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
	הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	331	52
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	547	63
Gruppo specifico per famiglia cappe.	788	71

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	55 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	63 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	31	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	90.9 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית (GFEC)	51.9
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	406 m³/h
יעילות סינון שומן (GFE)	80.1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	449 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	164 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	331 m³/h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	547 m³/h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	200 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	788 m³/h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	63 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	Cream, Gunmetal, Copper	Available colours	KS89POE-KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE
-------------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------------------

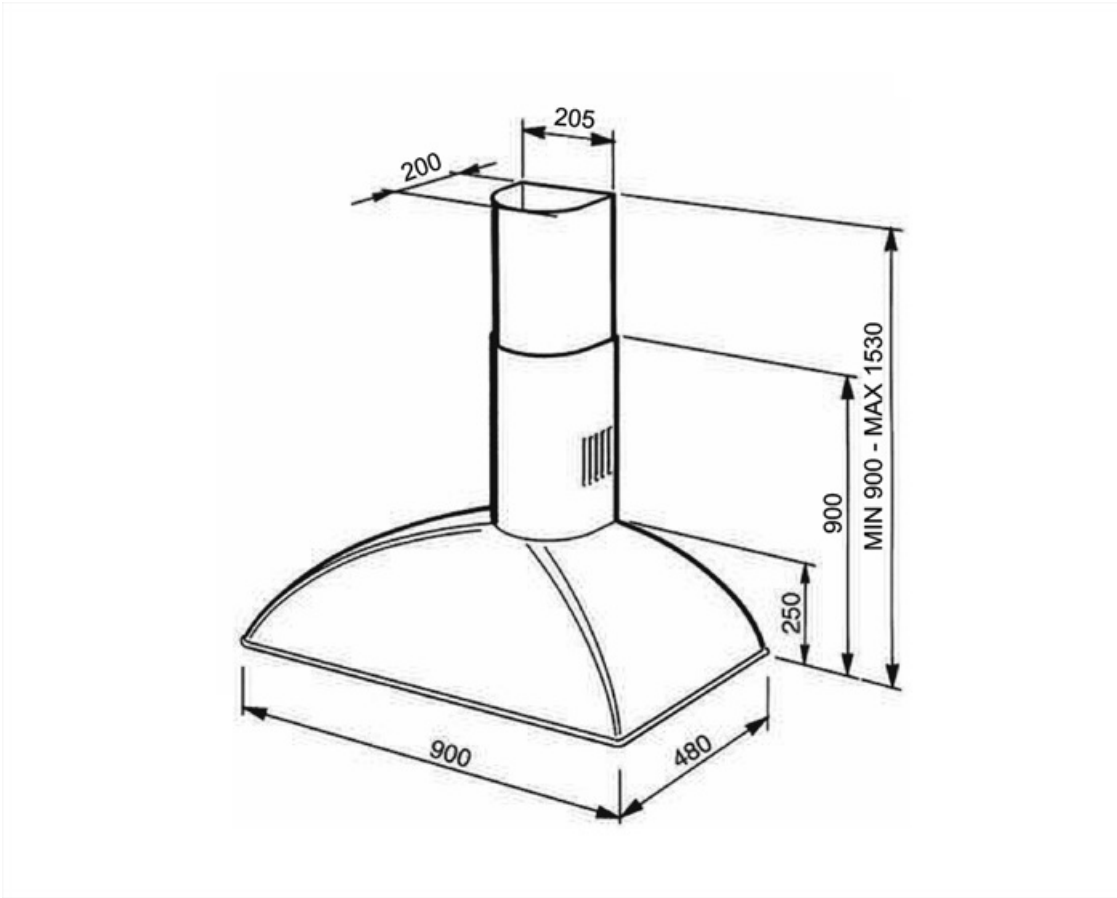

Not included accessories

FLT6





(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |