

# KS89AOE

## משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
חומר  
סוג פלדה  
קוד EAN  
רוחב קולט האדים

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לקיר  
ארוכה  
הוצאה  
חומר צבוע  
מוברש  
8017709211868  
90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע

Coloniale  
פחם אבן

גימור רכיבים  
Logo

פליז עתיק  
Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
מס' בקרות

כפתורי בקרה  
2

כפתורי בקרה  
צבע בקרות

Colonial  
פליז ישן

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות  
סוג נורה  
הספק נורה  
סקלאת טמפרטורה של צבע  
(°K) תאורה  
קיבולת מרבית של יציאה  
חופשית

2  
LED  
1 W  
3000 °K  
820 m<sup>3</sup>/h

מס' מסננים  
מסננים נגד שומן  
פתח אורזור  
מרחק מינימלי מכיריים גז  
מרחק מינימלי מכיריים  
חשמליות  
שסתום אל-חזור

3  
נירוסטה  
150 mm  
750 mm  
650 mm  
כן

הספק מנוע

275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	331	52
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	547	63
Gruppo specifico per famiglia cappe.	788	71

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	55 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	63 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	31	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,9
יעילות תאורה (LE)	90,9 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	51,9
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	406 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	80,1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	449 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	164 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	331 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	547 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	200 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	63 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

## זמין גם

Alternative colours available	Cream, Gunmetal, Copper	Available colours	KS89POE-KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE
-------------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------------------

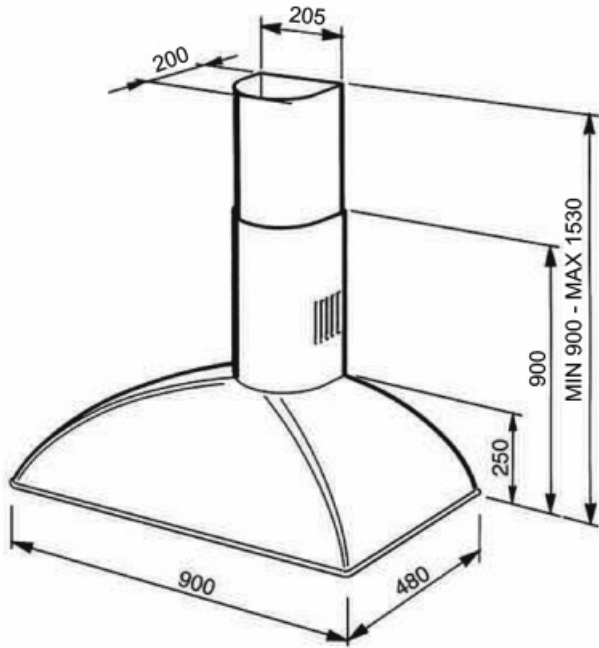

---

## Not included accessories

---



**FLT6**

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.