# KS89AOE

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | קולט אדים |
| **סוג** | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| **עיצוב** | ארובה |
| **הוצאה** | הוצאה |
| **חומר** | חומר צבוע |
| **סוג פלדה** | מוברש |
| **קוד EAN** | 8017709211868 |
| **רוחב קולט האדים** | 90 cm |
| **סדרה עיצובית** | Coloniale |
| **צבע** | פחם אבן |
| **גימור רכיבים** | פליז עתיק |
| Logo | Applied |




## למשפחת תנורים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **הגדרות בקרות** | כפתורי בקרה | **כפתורי בקרה** | Colonial |
| **מס' בקרות** | 2 | **צבע בקרות** | פליז ישן |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' מהירויות** | 3 |
| **מהירות אינטנסיבית** | BOOST |

## מאפיינים טכניים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מס' נורות** | 2 | **מס' מסננים** | 3 |
| **סוג נורה** | LED | **מסננים נגד שומן** | נירוסטה |
| **הספק נורה** | 1 W | **פתח אוורור** | 150 mm |
| **סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)** | 3000 K | **מרחק מינימלי מכיריים גז** | 750 mm |
| **קיבולת מרבית של יציאה חופשית** | 820 m³/h | **מרחק מינימלי מכיריים חשמליות** | 650 mm |
| **הספק מנוע** | 275 W | **שסתום אל-חזור** | כן |

| | **קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]** | **רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 331 | 52 |
| קולטי אדים | 439 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 547 | 63 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 788 | 71 |

## תווית חשמל / ביצועים



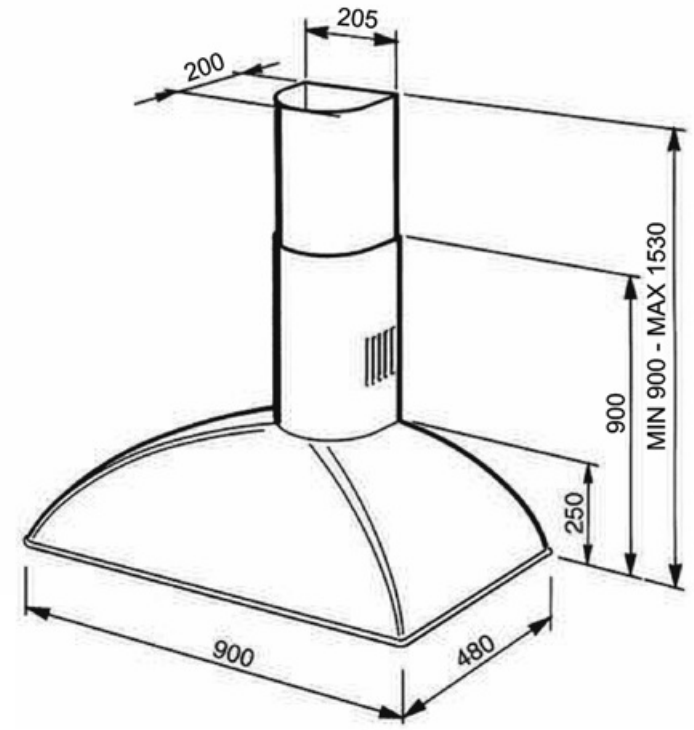
| | |
|---|---|
| **צריכת יעילות שנתית (AEChood)** | 55 kWh/a |
| **דרגת יעילות אנרגטית** | A |
| **יעילות דינמית נוזלית (FDE)** | 31 |
| **קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)** | A |
| **יעילות תאורה (LE)** | 90.9 lux/W |
| **קטגוריית יעילות תאורה (LEC)** | A |
| **יעילות סינון שומן (GFE)** | 80.1 % |
| **קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)** | C |
| **זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)** | 331 m³/h |
| **זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)** | 547 m³/h |
| **זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)** | 788 m³/h |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)** | 52 dBA |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)** | 63 dBA |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)** | 71 dBA |
| **מקדם הארכת זמן (F)** | 0.9 |
| **אינדקס יעילות אנרגטית** | 51.9 |
| **קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)** | 406 m³/h |
| **לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)** | 449 Pa |
| **מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)** | 164 W |
| **צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)** | 2 W |
| **הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)** | 200 lux |
| **רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)** | 63 dBA |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 277 W | **אורך כבל חשמל** | 1000 mm |
| **מתח** | 220-240 V | **תקע** | לא |
| **תדר (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## זמין גם

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours available** | Cream, Gunmetal, Copper | **Available colours** | KS89POE-KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE |


205
200
MIN 900 - MAX 1530
900
250
900
480

## Compatible Accessories



**FLT6**

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C ל-25 דקות

# Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים




הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.