KS89AOE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709211868
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Antracytowy
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Coloniale
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Mosiądz

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	1 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	331	52
Prędkość 2	439	57

Prędkość 3	547	63
Prędkość intensywna	788	71

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	55 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	31
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	90,9 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	80,1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	331 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	547 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	788 m³/h

Poziom hałasu przy min wydajności	52 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	63 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51,9
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	406 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	449 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	164 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	200 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	63 dBA

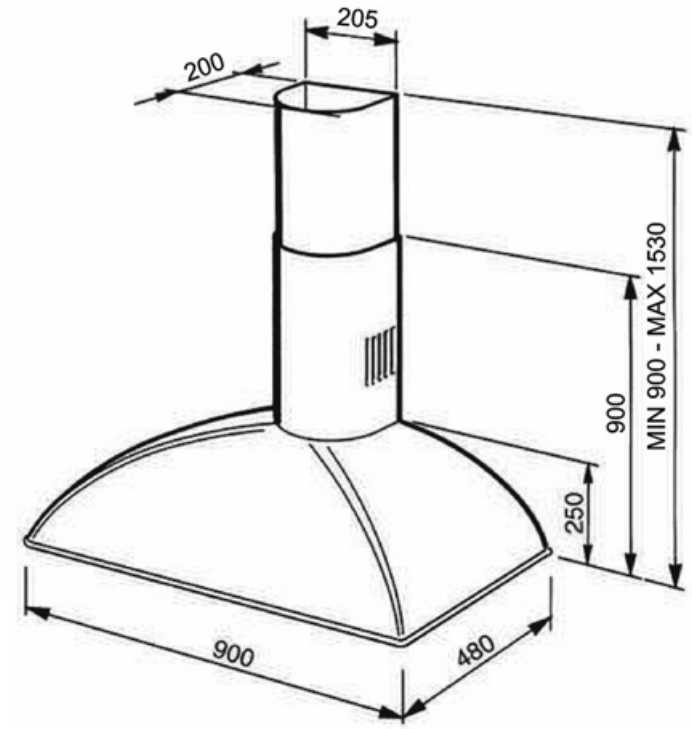
Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	277 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Kremowy, Żeliwo, Miedź
Dostępne wersje kolorystyczne	KS89POE-KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE


205
200
MIN 900 - MAX 1530
900
250
900
480

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.