

# KS89A0E

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Вытяжка

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха Материал Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709211868

Ширина (мм) 90 см Эстетика Coloniale Цвет Антрацит Фурнитура Латунная Логотип Накладной



#### **Управление**

**Управление** Поворотные переключатели 2

Количество

переключателей

Coloniale Поворотные

переключатели

Цвет переключателей Латунная

## Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

### Технические характеристики

2

1 BT





Количество ламп подсветки

**LED** Тип подсветки

Мощность ламп подсветки

3000 K Шкала цветовой

температуры света (°К)

Максимальная 820 м3/ч

производительность

275 BT Мощность мотора

Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели

650 мм

150 MM

750 мм

Нержавеющая сталь

Обратный клапан

Да

**SMEG SPA** 14.12.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	331	52
2-я скорость	439	57
3-я скорость	547	63
Интенсивный режим	788	71

### Производительность/ Энергопотребление

A T			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	55 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	52 дБ(А)
Класс энергоэффективности -	A	Акустическое давление на максимальной	63 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31	скорости (SPEmax) Акустическое давление	71 дБ(А)
Класс гидродинамической	Α	при интенсивном режиме	
эффективности Эффективность	90,9 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
освещения (LE)	,	Индекс	51,9
Класс эффективности освещения	Α	энергоэффективности Измерение скорости	406 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	80,1 %	потока воздуха с точки зрения лучшей	
Класс жироулавливающей	С	энергоэффективности Измерение давления	449 Pa
эффективности		воздуха с точки зрения лучшей	
Производительность на минимальной скорости	331 M³/4	энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на максимальной скорости	547 м³/ч	Измеренная	164 Вт
Производительность в интенсивном режиме	788 м₃/ч	потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 Вт

**Средняя освещенность** 200 lux варочной поверхности (Emiddle) Максимальный уровень 63 дБ(А)

шума

## Электрическое подключение


Номинальная мощность 277 Вт Частота тока 50-60 Гц Напряжение 220-240 B Длина электрического 1000 MM кабеля

**SMEG SPA** 14.12.2025



## Также доступны

**Другие доступные** Кремовый, Чугунно-серый, **Другие доступные** KS89POE-KS89PE**цвета** Медный **цвета** KS89DE-KS89RAE-KS89AE

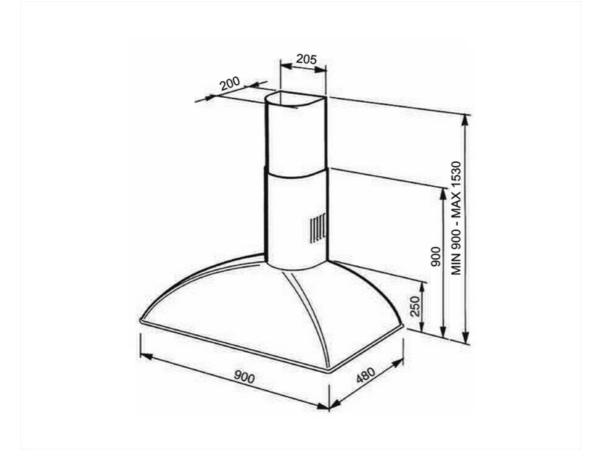

SMEG SPA 14.12.2025



# Совместимые Аксессуары

#### FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



#### **KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

SMEG SPA 14.12.2025



# Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 14.12.2025