

KS89PE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709211875
Design család	Coloniale
Szín	Bézs
Komponensek felületkezelése	Arany
Logo	Applied



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Colonial
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Arany

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	331	52

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	547	63
Intenzív sebesség	788	71

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	55 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	90,9 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	80,1 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	331 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	547 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	788 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	52 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	71 dBA
Időnövekedési tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	51,9
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	406 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	449 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	164 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	200 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Anthracite, Gunmetal,
Copper

Available colours

KS89AE-KSE89AOE-
KS89POE-KS89DE-
KS89RAE

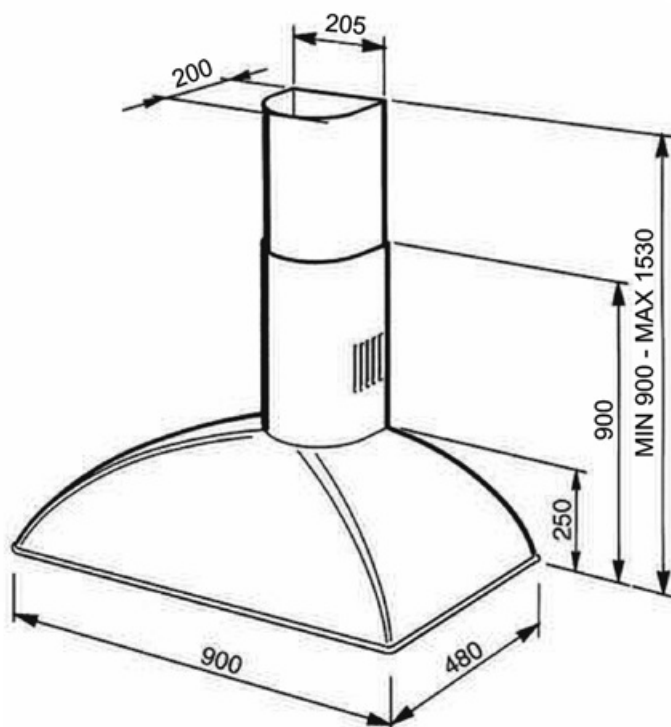

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.