

KS89POE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709211882
Πλάτος (mm)	90 cm



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Colonial	Φινίρισμα εξαρτημάτων	Αντικέ ορείχαλκος
Χρώμα	Μπεζ	Λογότυπος	Εφαρμοσμένο

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Χειριστήρια	Χειριστήρια	Colonial
Αριθμός χειριστηρίων	2	Χρώμα χειριστηρίων	Παλαιωμένος ορείχαλκος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	3
	Τύπος λαμπτήρων	LED	Φίλτρα συγκράτησης	Ανοξειδωτο ατσάλι
	Ισχύς φωτός	1 W	Λίπους	
	Θερμοκρασία φωτισμού (°K)	3000 °K	Διάμετρος εξόδου	150 mm
	Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m ³ /h	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
	Ισχύς μοτέρ	275 W	Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
			Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m ³ /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	331	52
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	439	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	547	63
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	788	71

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood})	55 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min})	52 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max})	63 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	31	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost})	71 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,9
Απόδοση φωτισμού (LE)	90,9 lux/W	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	51,9
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber})	406 m ³ /h
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	80,1 %	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber})	449 Pa
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber})	164 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min})	331 m ³ /h	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max})	547 m ³ /h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle})	200 lux
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost})	788 m ³ /h	Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa})	63 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W	Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Τάση	220-240 V		

Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας

1000 mm


Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours
available

Ανθρακί, Gunmetal, Χαλκός

Available colours

KS89PE-KS89DE-
KS89RAE-KS89AE-
KSE89AOE

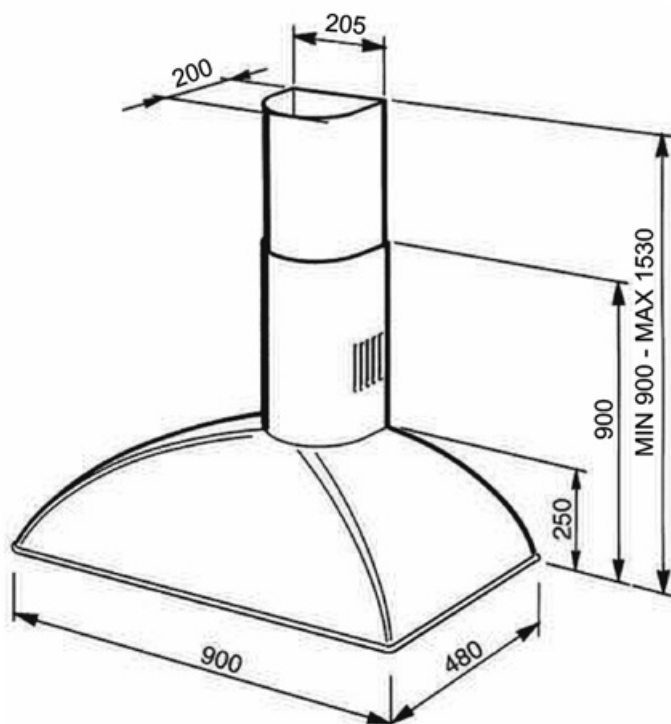

Not included accessories



FLT6





Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
στους 50°C (νερό και κατάλληλο
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για
25 λεπτά

Symbols glossary (ΤΤ)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων |  | Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. |
|  | Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας. |  | Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή. |