

# KS89POE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio
Filtración Extracción
Material Material pintado
Tipo de inox Cepillado

**Código EAN** 8017709211882

Ancho 90 cm
Estética Colonial
Color Crema

Acabado componentes Bronce antiguo
Logo Insertado



750 mm

#### **Mandos**

Regulación de mandosMandosMandosColonialN.º de mandos2Color mandosBronce

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva 3 BOOST

#### Características técnicas





N° de Luces 2 N° de Filtros 3

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Acero inoxidable

Potencia luz 1 W Diámetro embocadura 150 mm

Escala de temperatura 3000 K motor

de color (° K) Distancia mínima de la

Capacidad máxima de 820 m³/h encimera de gas

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera eléctrica

Potencia motor 275 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	331	52

SMEG SPA 15/12/2025



Velocidad 2	439	57
Velocidad 3	547	63
Velocidad intensiva	788	71

### Prestaciones/Etiqueta energética

	A	Ď
c		٦r

55 kWh/a Consumo anual (AEChood) Clase eficiencia Α energética (EEC) Eficiencia 31 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 90,9 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 80,1 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 331 m<sup>3</sup>/h velocidad mínima (Qmin) Flujo de aire a la 547 m<sup>3</sup>/h máxima potencia (Qmax) Flujo de aire en posición 788 m³/h reforzada Qboost)

Emisiones sonoras en el 52 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 63 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Emisiones sonoras en el 71 dBA aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 0.9 tiempo (F) Índice de eficiencia 51,9 energética primera cavidad Caudal de aire medido 406 m<sup>3</sup>/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 449 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 164 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI)

## Conexión eléctrica

Datos nominales de 277 W conexión eléctrica Tensión 220-240 V

50-60 Hz Frecuencia (Hz) Longitud del cable de 1000 mm alimentación

Iluminación media sobre 200 lux

63 dBA

la superfície de cocción Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

**SMEG SPA** 15/12/2025




# Disponible también

Otros colores disponibles

Antracita, Gris acero, Cobre

Códigos de otros colores KS89PE-KS89DEdisponibles

KS89RAE-KS89AE-KSE89A0E

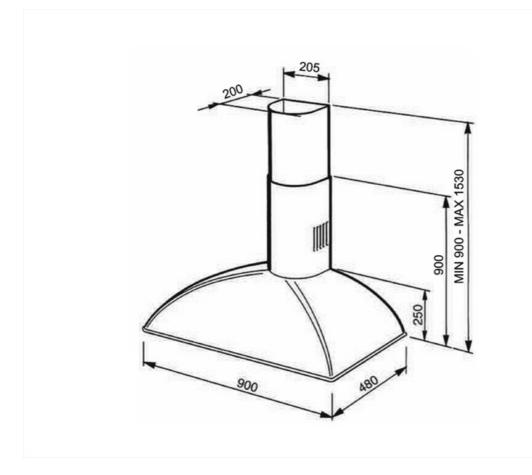

SMEG SPA 15/12/2025



# **Accesorios Compatible**

#### FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





#### **KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 15/12/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 15/12/2025