

KS89POE

| | |
|-----------------|-------------------------|
| משפחת מוצרים | קולט אדים |
| סוג | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| עיצוב | ארוכה |
| הוצאה | הוצאה |
| חומר | חומר צבוע |
| סוג פלדה | מוברש |
| קוד EAN | 8017709211882 |
| רוחב קולט האדים | 90 cm |



אסתטיקה

| | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| סדרה עיצובית צבע | Coloniale שמנת | גימור רכיבים Logo | פליז עתיק Applied |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|

למשפחת תנורים

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| הגדרות בקרות מס' בקרות | כפתורי בקרה 2 | כפתורי בקרה צבע בקרות | Colonial פליז ישן |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|

תוכניות / פונקציות

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית | 3 | |
|--------------------------------|---|--|

מאפיינים טכניים



| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| מס' נורות | 2 | מס' מסננים | 3 |
| סוג נורה | LED | מסננים נגד שומן | נירוסטה |
| הספק נורה | 1 W | פתח אורור | 150 mm |
| סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K) | 3000 °K | מרחק מינימלי מכיריים גז | 750 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 820 m ³ /h | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm |
| הספק מנוע | 275 W | שסתום אל-חזור | כן |

| | IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h] | IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)] |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| קולטי אדים | 331 | 52 |
| קולטי אדים | 439 | 57 |
| קולטי אדים | 547 | 63 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 788 | 71 |

תווית חשמל / ביצועים

A


| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 55 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 52 dB(A) |
| דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נזולית (FDE) | A 31 | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 63 dB(A) |
| קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC) | A | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 71 dB(A) |
| יעילות תאורה (LE) | 90,9 lux/W | מקדם הארכת זמן (F) | 0,9 |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | אינדקס יעילות אנרגטית | 51,9 |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 80,1 % | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 406 m ³ /h |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | C | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 449 Pa |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 331 m ³ /h | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 164 W |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 547 m ³ /h | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) | 788 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 200 lux |
| | | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 63 dB(A) |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 277 W 220-240 V | תדר (Hz) | 50-60 Hz |
| | | אורך כבל חשמל | 1000 mm |

זמין גם

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Alternative colours available | Anthracite, Gunmetal, Copper | Available colours | KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE-KSE89AOE |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|

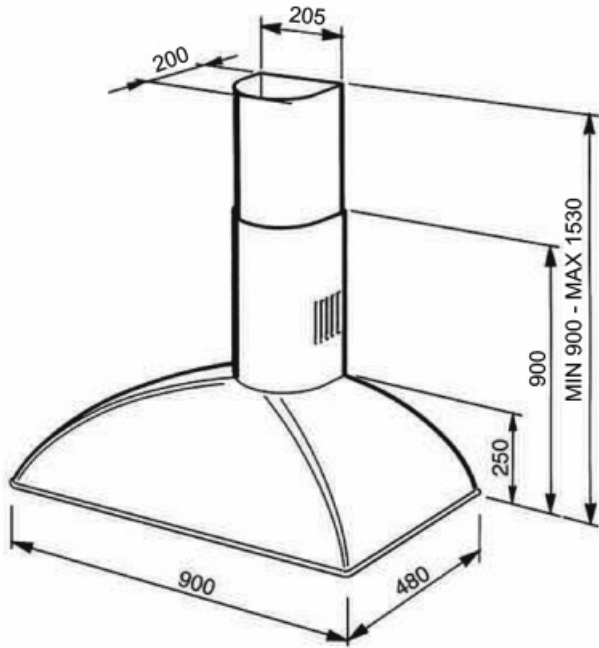

Not included accessories



FLT6





(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: מ: נמדדים D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |