KS89POE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709211882
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Coloniale
צבע	שמנת
גימור רכיבים	פליז עתיק
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	Colonial
מס' בקרות	2	**צבע בקרות**	פליז ישן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	נירוסטה
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	331	52
קולטי אדים	439	57

קולטי אדים	547	63
Gruppo specifico per famiglia cappe.	788	71

תווית חשמל / ביצועים



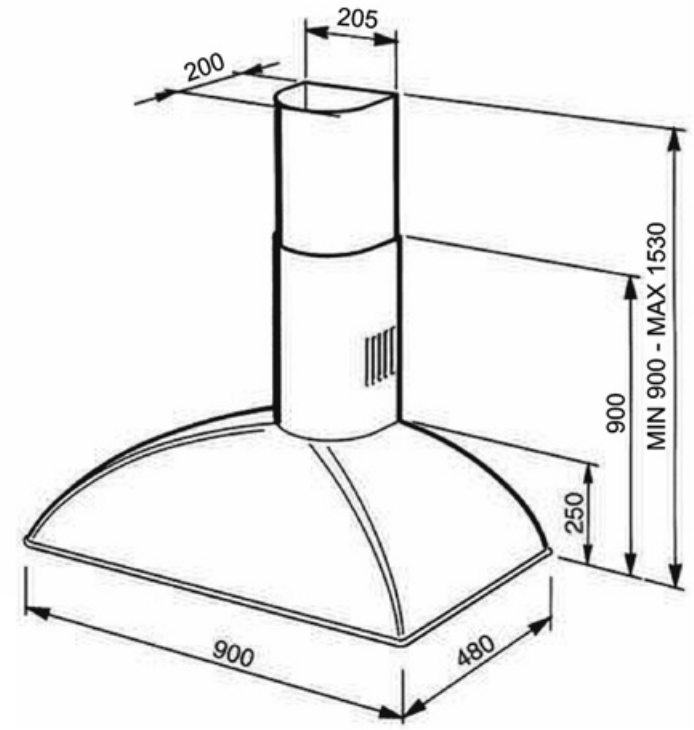
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	55 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	90.9 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	80.1 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	331 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	547 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	788 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	63 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0.9
אינדקס יעילות אנרגטית	51.9
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	406 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	449 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	164 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	200 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	63 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	277 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	Anthracite, Gunmetal, Copper	**Available colours**	KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE-KSE89AOE


205
200
MIN 900 - MAX 1530
900
250
900
480

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.