

KS89POE

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | Kürtős |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Festett anyag |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709211882 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |
| Design család | Coloniale |
| Szín | Bézs |
| Komponensek felületkezelése | Antik sárgaréz |
| Logo | 3D |



Kezelő elemek

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Vezérlés | Vezérlőgombok | Vezérlőgombok | Coloniale |
| Vezérlőelemek száma | 2 | Vezérlőelemek színe | Antik sárgaréz |

Program/Funkciók

| | |
|-------------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
| Intenzív sebesség |  |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Világítás száma | 2 | Szűrők száma | 3 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Rozsdamentes acél |
| Világítás teljesítménye | 1 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 3000 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 750 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 820 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Motorteljesítmény | 275 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 331 | 52 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 2. sebességfokozat | 439 | 57 |
| 3. sebességfokozat | 547 | 63 |
| Intenzív sebesség | 788 | 71 |

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 55 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 52 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 63 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 31 | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 71 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időtartam-növelő tényező (F) | 0.9 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 90.9 lux/W | Energihatékonysági mutató | 51.9 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 406 m ³ /h |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 80.1 % | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 449 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | C | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 164 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 331 m ³ /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 2 W |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 547 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 200 lux |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 788 m ³ /h | Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 63 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 277 W | Tápkábel hossza | 1000 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |


Szintén elérhető

Alternative colours available

Anthracite, Gunmetal, Copper

Available colours

KS89PE-KS89DE-
KS89RAE-KS89AE-
KSE89AOE

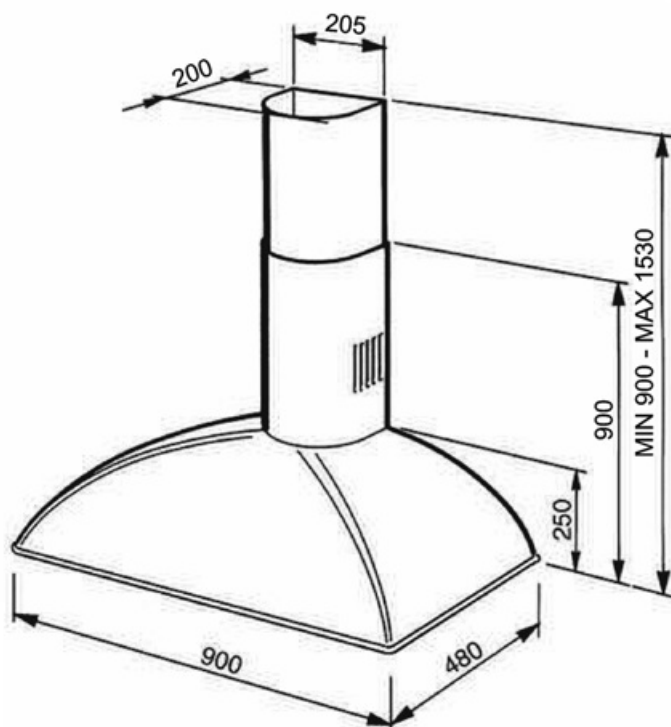

Compatible Accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



A: Energiahatékonysági osztály



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.