

# KS89POE

**Famiglia** Cappa

**Tipologia** Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Verniciato Materiale

Tipo Inox Satinato

**Codice EAN** 8017709211882

Larghezza cappa 90 cm Coloniale Estetica Colore Panna Finitura componenti Ottone antico **Applicato** Logo



### Comandi

Coloniale Regolazione comandi Manopole Manopole N° manopole Ottone Antico 2 Colore manopole

### Programmi / Funzioni

N° velocità Velocità intensiva

### Caratteristiche Tecniche



N° di luci 2 LED Tipo di Luce Potenza luce 1 W Temperatura di Colore 3000 K

della luce (K)

Capacità massima 820 m<sup>3</sup>/h

d'aspirazione in modalità libera (P0)

275 W Potenza motore

N° di filtri 3 Filtri antigrasso Inox 150 mm Diametro imbocco

750 mm

650 mm

Sì

motore

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]



Velocità 1	331	52
Velocità 2	439	57
Velocità 3	547	63
Velocità Intensiva	788	71

### Prestazioni / Etichetta Energetica

A [	
Efficienza di consumo annuale (AEC)	55 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	Α
Efficienza fuido dinamica (FDE)	31
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	Α
Efficienza di illuminazione (LE)	90,9 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Α
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	80,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	С
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	331 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	547 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	788 m³/h

Emissione ponderata di 52 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 63 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 71 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 0,9 tempo (F) Indice di efficienza 51,9 energetica Portata d'aria misurata 406 m<sup>3</sup>/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 449 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 164 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 200 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 63 dBA configurazione più elevata (Lwa)

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di 277 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione



# Disponibile anche

Altri colori disponibili

Antracite, Canna di fucile, Rame Codici altri colori disponibili KS89PE-KS89DE-KS89RAE-KS89AE-KSE89AOE

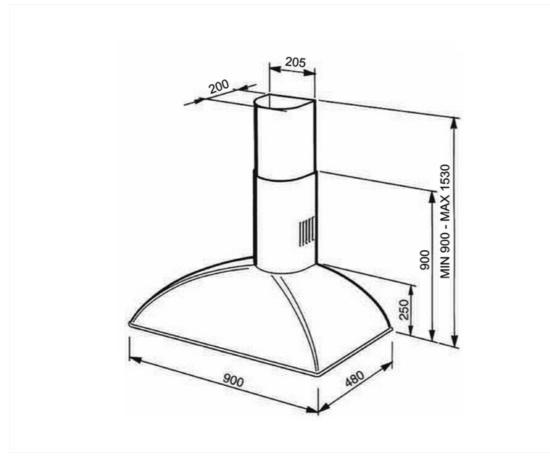



## Accessori Compatibili

#### FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



#### **KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.