

## KS89POE

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte              |
| Hettetype     | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design        | Skorsten                  |
| Uttrekking    | Utdrivning                |
| Materiale     | Lakkert materiale         |
| Type stål     | Børstet                   |
| EAN-kode      | 8017709211882             |
| Hette bredde  | 90 cm                     |



### Estetisk linje

|          |          |                      |                |
|----------|----------|----------------------|----------------|
| Estetikk | Colonial | Komponent behandling | Antikk messing |
| Farge    | Creme    | Logo                 | Anvendt        |

### Kontroller

|                     |            |                  |                |
|---------------------|------------|------------------|----------------|
| Kontrollinnstilling | Kontroller | Vridere          | Colonial       |
| Antall vridere      | 2          | kontroller farge | Antikk messing |

### Programmer/funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antall hastigheter | 3   |
| Intensiv hastighet |  |

### Tekniske egenskaper

|  |   |                                    |                |
|--|---|------------------------------------|----------------|
|  |  |                                    |                |
| Antall lamper  | 2   | Antall filtre                      | 3              |
| Type lampe   | LED   | Fettfiltre                         | Rustfritt stål |
| Lyseffekt  | 1 W   | Luftutløp                          | 150 mm         |
| Temperaturskala  | 3000 °K   | Minste avstand fra gasskomfyr      | 750 mm         |
| lampefarge   |   | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm         |
| Maksimal kapasitet i fri modus   | 820 m <sup>3</sup> /h   | Tilbakeslagsventil                 | Ja             |
| Motoreffekt  | 275 W   |                                    |                |

|                    | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1        | 331  | 52                              |
| Hastighet 2        | 439  | 57                              |
| Hastighet 3        | 547  | 63                              |
| Intensiv hastighet | 788  | 71                              |

## Kapasitets-/energetikett



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)        | 55 kWh/a              | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)  | 52 dBA                |
| Energi effektivitets klasse (EEC)        | A                     | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)  | 63 dBA                |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)     | 31                    | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 71 dBA                |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)    | A                     | Tidsøkning faktor (F)   | 0.9                   |
| Belysning Effektivitet (LE)              | 90.9 lux/W            | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1                                       | 51.9                  |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC)      | A                     | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 406 m <sup>3</sup> /h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE)            | 80.1 %                | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 449 Pa                |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | C                     | Målt strøm på beste virkningsgrad   | 164 W                 |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin)         | 331 m <sup>3</sup> /h | Normal styrke på lyssystem (WI)   | 2 W                   |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 547 m <sup>3</sup> /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)                      | 200 lux               |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)    | 788 m <sup>3</sup> /h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)  | 63 dBA                |

## Elektrisk tilkobling

|                             |           |                   |          |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 277 W     | Frekvens          | 50-60 Hz |
| Spenning                    | 220-240 V | Lengde på ledning | 1000 mm  |


## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige  
farger

Antrasitt, Støpejern, Kobber

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KS89PE-KS89DE-  
KS89RAE-KS89AE-  
KSE89AOE

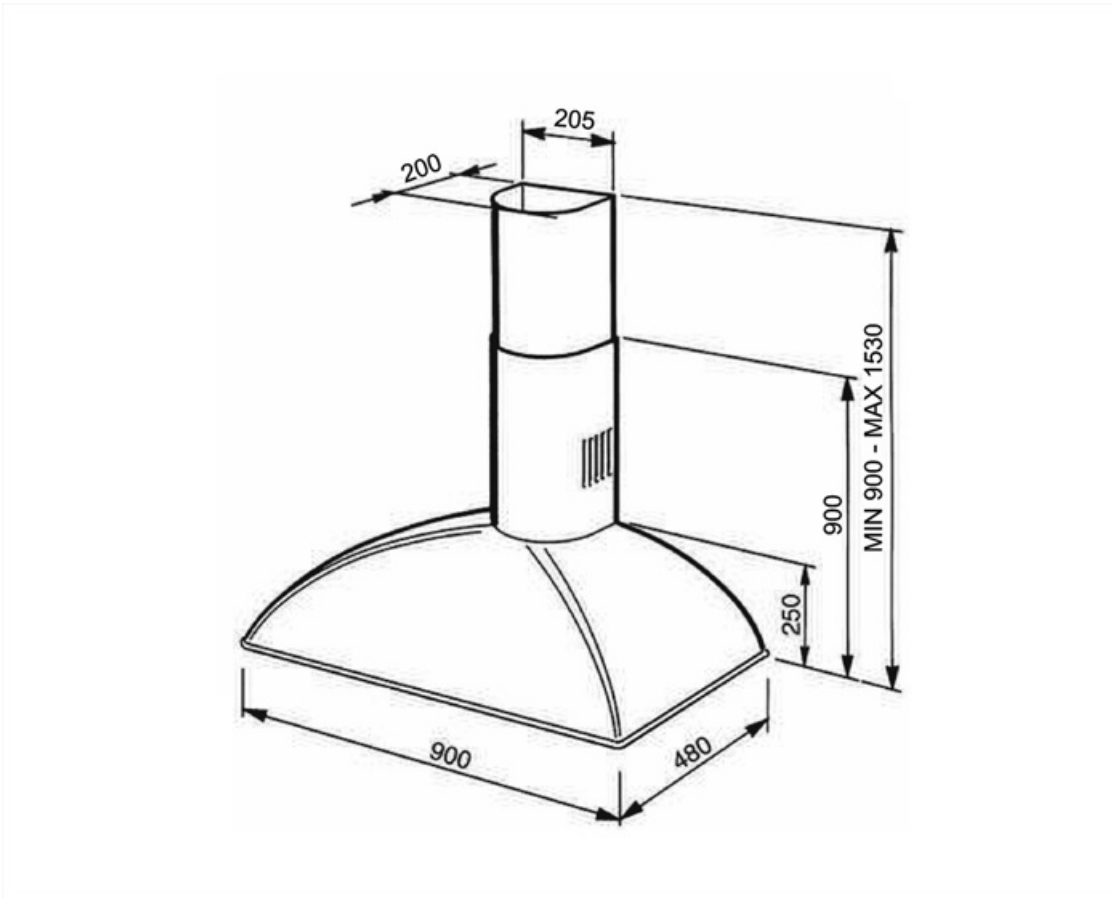

---

## Not included accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.