

# KS905BXE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709254438
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
סוג זכוכית	לבן
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים



הגדרות בקרות  
צבע LED

שליטה במגע  
קרח

צג

כן

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



אפשרויות הגדרת זמן



## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1 W
מצב עמעם	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h
הספק מנוע	275 W

מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
פתח אורזור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
ססתום אל-חוזר	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	320	50
קולטי אדים	401	61
קולטי אדים	564	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	767	73

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	57 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29,8	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,9
יעילות תאורה (LE)	83,2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	402 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	83,2 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	169 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	320 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	564 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	183 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	767 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		


## זמין גם

Alternative colours  
available

Black, Silver Glass

Available colours

KSE905NXE2 -  
KSE905SXE2

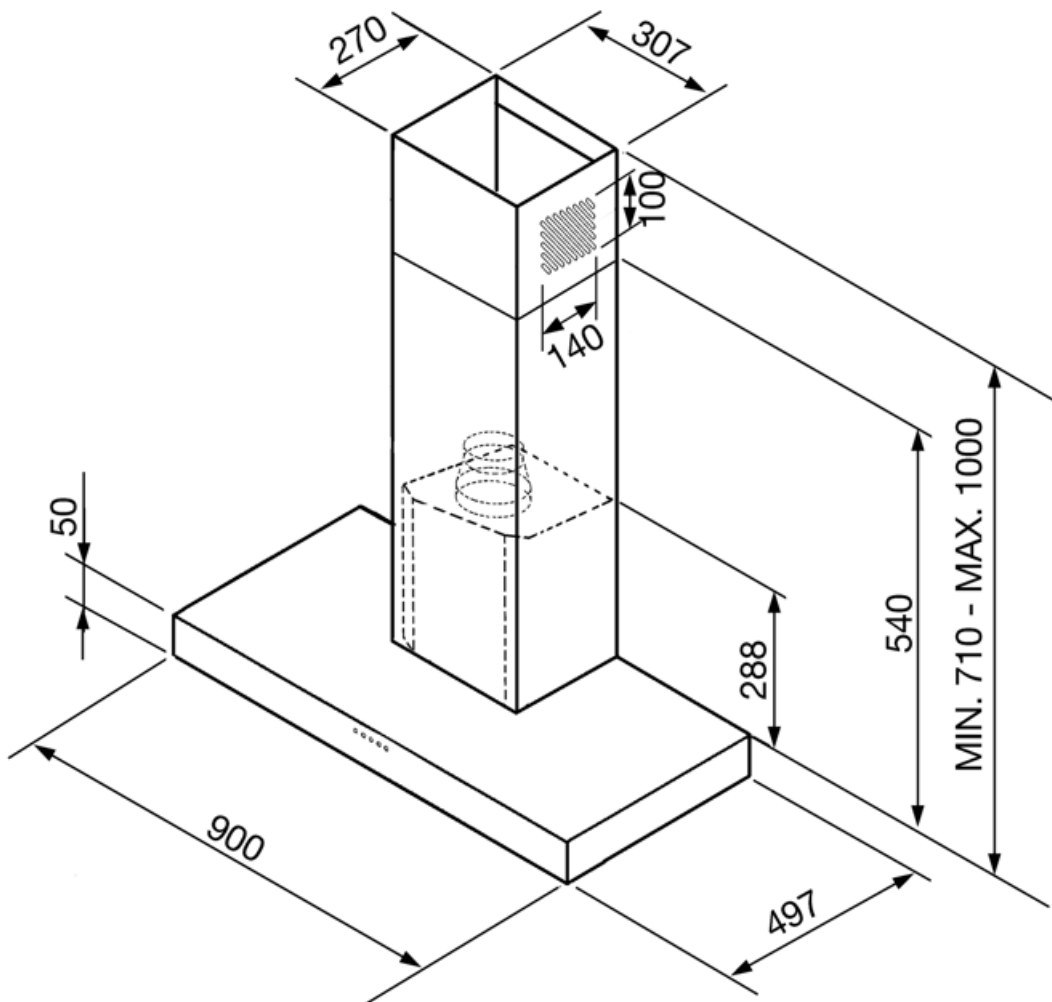

---


## Compatible Accessories

---



### KITALLFC




ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
שלשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



### KITFC906

מסנן פחם יח' אחת לערכה

## Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	A: מ D/G, יע A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים