KS905BXE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709254438
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
סוג זכוכית	לבן
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	שליטה במגע	**צג**	כן
צבע LED	קרח		

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
מצב עמעם	כן	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**שסתום אל-חזור**	כן
הספק מנוע	275 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	320	50
קולטי אדים	401	61
קולטי אדים	564	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	767	73

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	57 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29,8
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	83,2 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	83,2 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	320 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	564 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	767 m³/h


פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,9
אינדקס יעילות אנרגטית	52,2
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	402 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	169 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	183 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	278 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1000 mm
תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	Black, Silver Glass	**Available colours**	KSE905NXE2 - KSE905SXE2

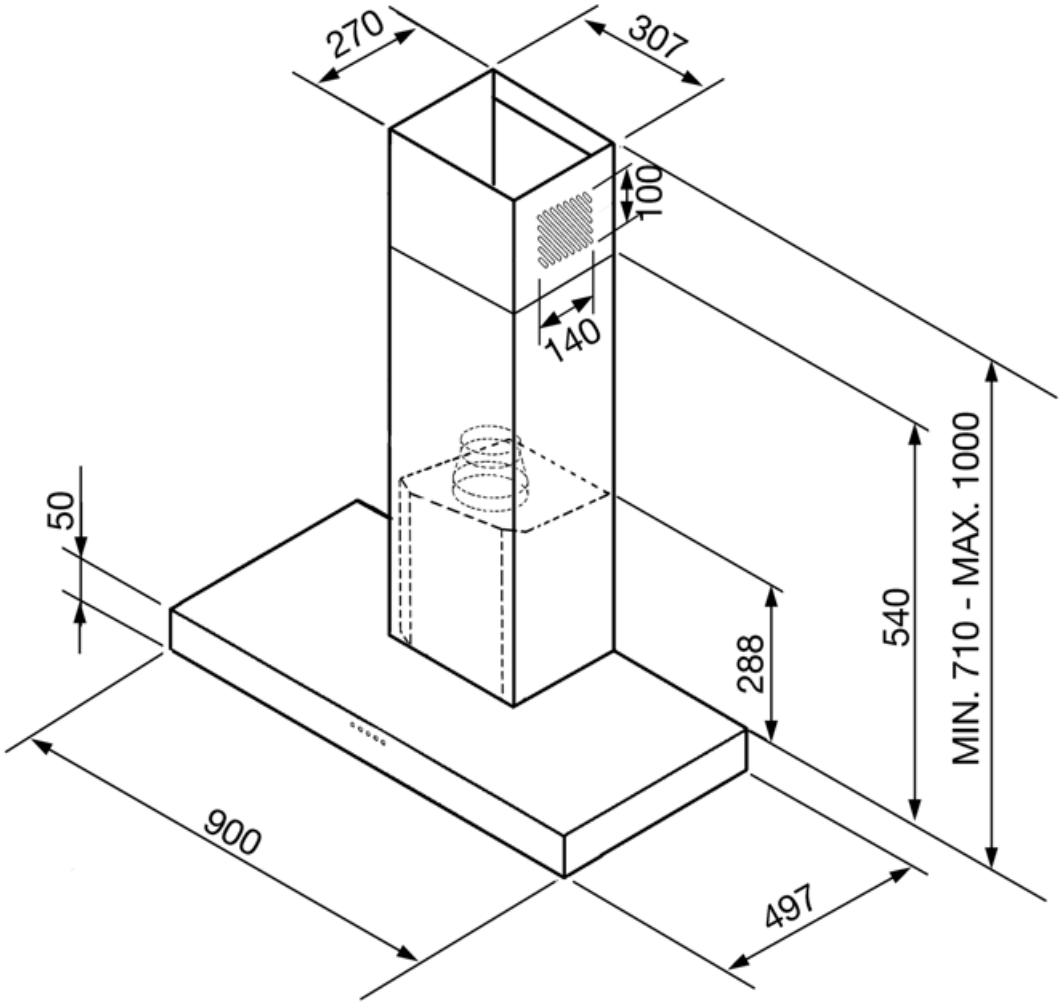


Compatible Accessories



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור) ל-25 דקות ב-180°C



KITFC906

מסנן פחם יח' אחת לערכה

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



אורות מעומעמים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.