

KS905BXE2

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709254438
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Estetikk	Linea	Glass Type	Hvit
Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget
Finish	Satinert		

Kontroller

 			
Kontrollinnstilling	Trykkontroller	Display	Ja
Led farge	Is		

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

  			
Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Dimmermodus	Ja	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm

Temperaturskala	3000 °K		
lampefarge			
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Motoreffekt	275 W	Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	320	50
Hastighet 2	401	61
Hastighet 3	564	65
Intensiv hastighet	767	73

Kapasitets-/energietikett

A			
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	57 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	65 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	29.8	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	73 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Belysning Effektivitet (LE)	83.2 lux/W	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0.49 W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0.9
Fett filtreringsutbytte (GFE)	83.2 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52.2
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	402 m³/h
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	320 m³/h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	564 m³/h	Målt strøm på beste virkningsgrad	169 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	767 m³/h	Normal styrke på lyssystem (Wl)	2 W
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	50 dB(A)	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	183 lux
Emission på minimum hastighet (SPEmin)		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Elektrisk
tilkoblingseffekt 278 W
Spenning 220-240 V


Frekvens 50-60 Hz
Lengde på ledning 1000 mm

Også tilgjengelig


Andre tilgjengelige
farger Sort, Sølvglass

Andre tilgjengelige
fargekoder

KSE905NXE2 -
KSE905SXE2

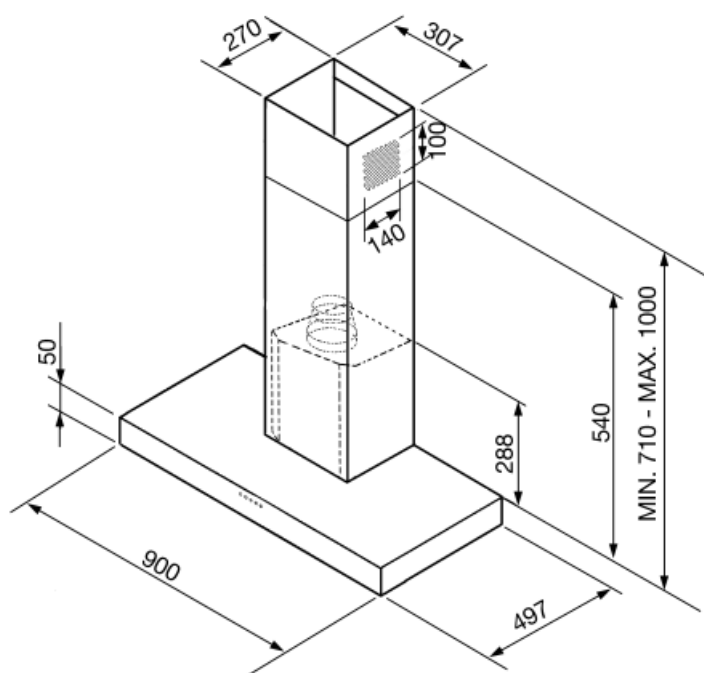

Not included accessories



KITFC906

Kullfilter Sett med 1 del



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary (TT)

	Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.		Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.
	Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
	Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.		Dimmelys