

KS905BXE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709254438
Ширина (мм)	90 см





Эстетика

Эстетика	Linea	Тип стекла	Белый
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Матовая		

Управление

 	Touch Control	Дисплей	Да
Управление			
Цвет светодиодной подсветки	Лед		

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики

  	2	Количество фильтров	3
Количество ламп подсветки		Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED		

Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Регулирование интенсивности освещения	Да	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	275 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	320	50
2-я скорость	401	61
3-я скорость	564	65
Интенсивный режим	767	73

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	57 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	65 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме	73 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29.8	Энергопотребление в режиме Off	0.49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
Эффективность освещения (LE)	83.2 lux/W	Индекс энергоэффективности	52.2
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	402 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	83.2 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	451 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	169 Вт
Производительность на минимальной скорости	320 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	564 м³/ч		
Производительность в интенсивном режиме	767 м³/ч		
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	50 дБ(А)		

**Средняя освещенность
варочной поверхности
(Emiddle)** 183 lux

**Максимальный уровень
шума** 65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 278 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
**Длина электрического
кабеля** 1000 мм


Также доступны

**Другие доступные
цвета**


Черный, Серебристое
стекло

**Артикулы других
цветов**

KSE905NXE2 -
KSE905SXE2

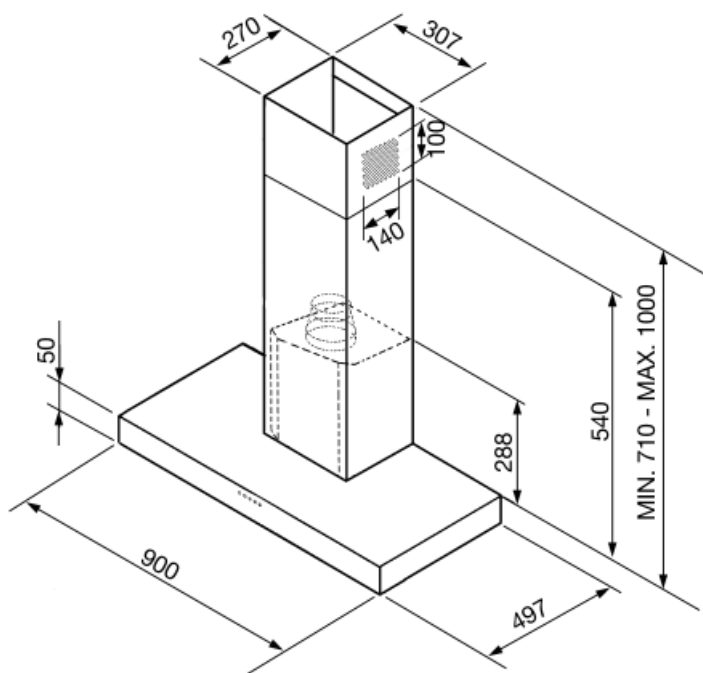

Not included accessories



KITFC906









Угольный фильтр 1 штука



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |
|  | Диммер подсветки |  | LED-дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  | A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |
|  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |