

KS905BХЕ2

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Вытяжка настенная

Дизайн

Т-образная вытяжка

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Да

Материал

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

EAN-код

8017709254438

Ширина (мм)

90 см

Эстетика

Linea

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Тип стекла

Белый

Логотип

Штампованный



Управление



Управление

Touch Control

Дисплей

Да

Цвет светодиодной подсветки

Лед

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Интенсивный режим



Программирование времени



Технические характеристики



Количество ламп подсветки

2

Количество фильтров

3

Тип подсветки

LED

Жироулавливающие фильтры

Алюминий

Мощность ламп подсветки

1 Вт

Диаметр воздуховода

150 мм

Регулирование интенсивности освещения

Да

Мин. расстояние от газовой варочной панели

650 мм

Шкала цветовой температуры света (°K)

3000 K

Мин. расстояние от электрической варочной панели
Обратный клапан

650 мм

Да

Максимальная производительность 820 м³/ч

Мощность мотора 275 Вт

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	320	50
2-я скорость	401	61
3-я скорость	564	65
Интенсивный режим	767	73

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	57 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin) 50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax) 65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29,8	Акустическое давление при интенсивном режиме 73 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F) 0,9
Эффективность освещения (LE)	83,2 lux/W	Индекс энергоэффективности 52,2
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 402 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	83,2 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 451 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber) 169 Вт
Производительность на минимальной скорости	320 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения 2 Вт
Производительность на максимальной скорости	564 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle) 183 lux
Производительность в интенсивном режиме	767 м ³ /ч	Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 278 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1000 мм


Также доступны

Другие доступные цвета

Черный, Серебристое стекло

Другие доступные цвета

KSE905NXE2 -
KSE905SXE2

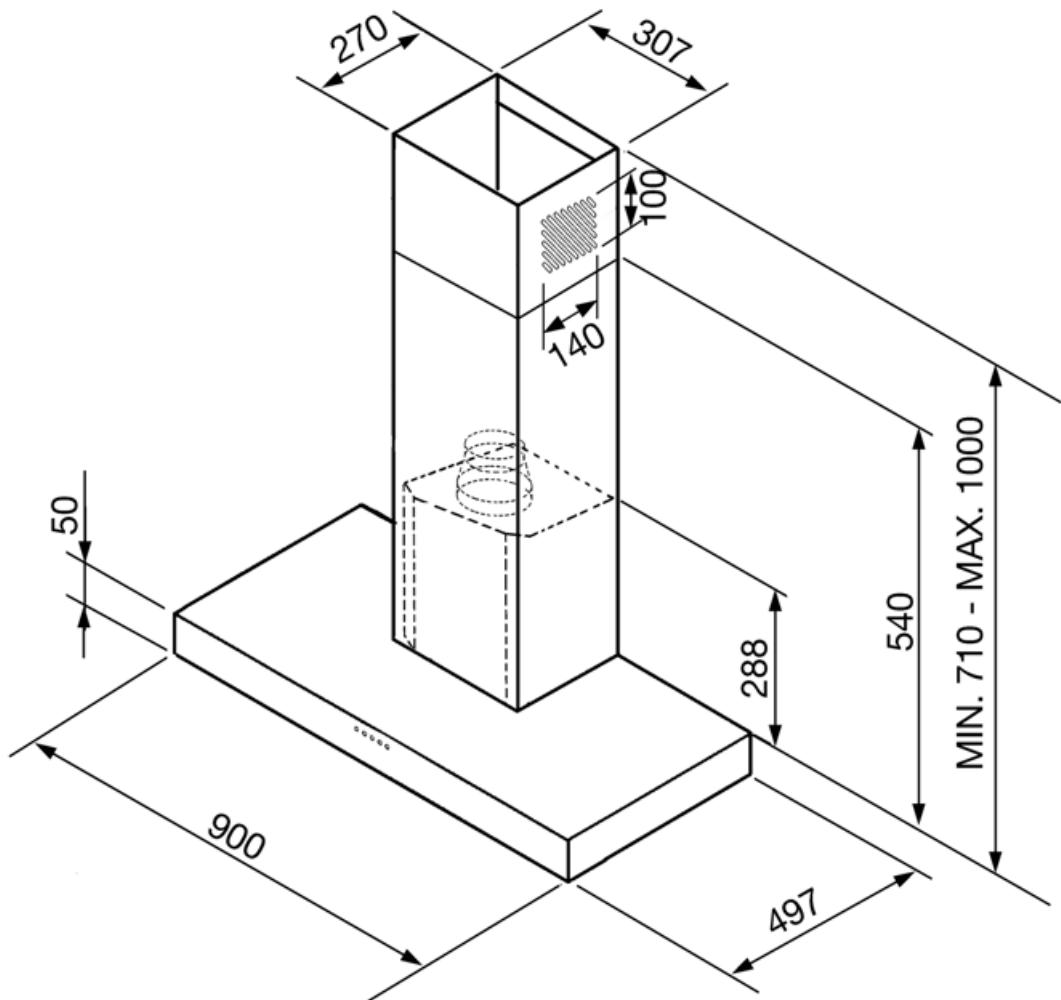

Совместимые Аксессуары

**KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут

**KITFC906**

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



LED-дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Диммер подсветки