

KS905NXE2

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 T שטוח
 הוצאה
 כן
 נירוסטה
 מוברש
 8017709254421
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע
 גימור

Linea
 שחור
 סאטין

סוג זכוכית
 Logo

שחור
 Embossed

למשפחת תנורים



הגדרות בקרות
 צבע LED

שליטה במגע
 קרח

צג

כן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית
 אפשרויות הגדרת זמן



מאפיינים טכניים



מס' נורות
 סוג נורה
 הספק נורה
 מצב עמעם

2
 LED
 1 W
 כן

מס' מסננים
 מסננים נגד שומן
 פתח אורזור
 מרחק מינימלי מכיריים גז

3
 אלומיניום
 150 mm
 650 mm

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K) | 3000 °K | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 820 m ³ /h | שסתום אל-חזור | כן |
| הספק מנוע | 275 W | | |

| | IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h] | IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 320 | 50 |
| קולטי אדים | 401 | 61 |
| קולטי אדים | 564 | 65 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 767 | 73 |

תווית חשמל / ביצועים



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 57 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 65 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית | A | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 73 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE) | 29,8 | צריכת חשמל במצב כבוי (Po) | 0,49 W |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A | מקדם הארכת זמן (F) | 0,9 |
| יעילות תאורה (LE) | 83,2 lux/W | אינדקס יעילות אנרגטית | 52,2 |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 402 m ³ /h |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 83,2 % | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 451 Pa |
| קטגוריית סינון שומן (GFEC) | C | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 169 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 320 m ³ /h | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 564 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 183 lux |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) | 767 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 65 dBA |
| פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 50 dBA | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 278 W 220-240 V | תדר (Hz) | 50-60 Hz |
| | | אורך כבל חשמל | 1000 mm |


זמין גם

Alternative colours available


White, Silver Glass

Available colours

KS905BXE2 - KS905SXE2

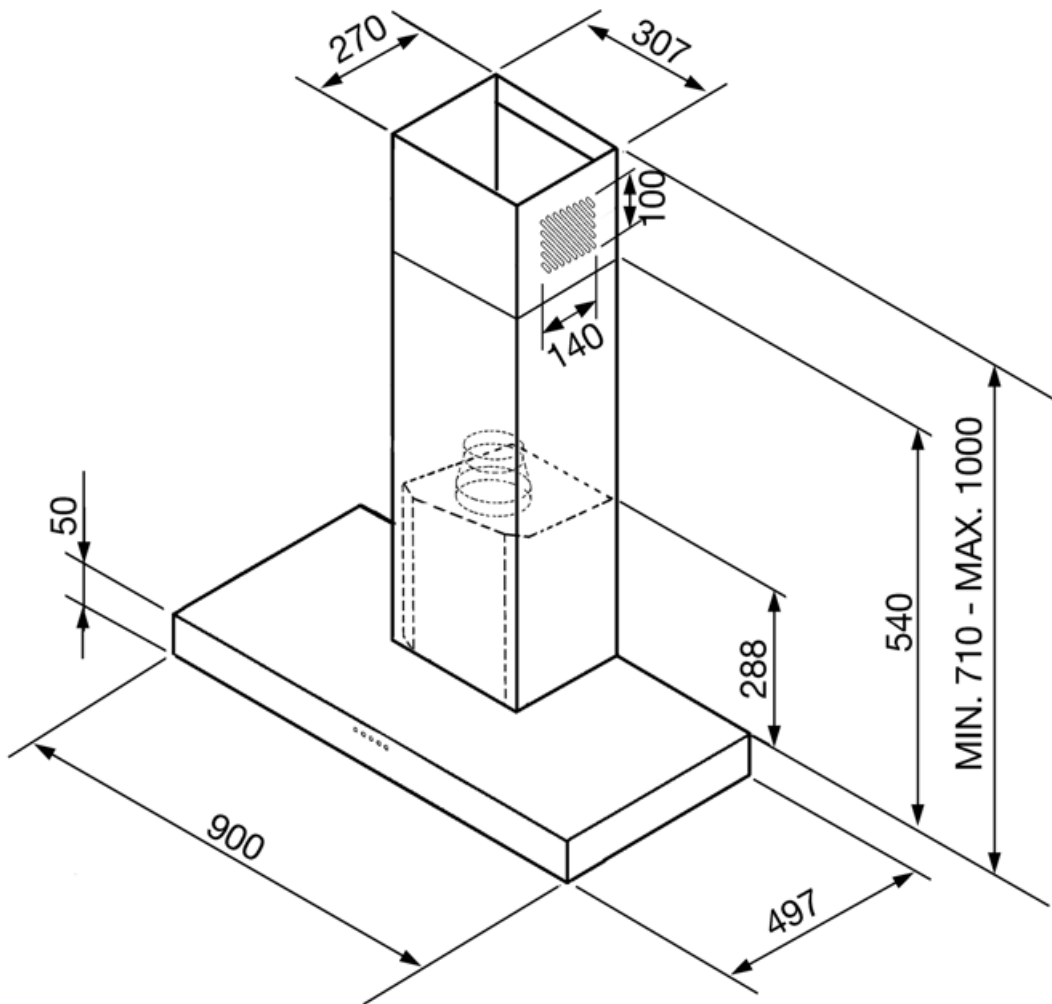

Not included accessories



KITFC906

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים |  | אורות מעומעמים |
|  | הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED, ואת הזמן שנותר לסיום המחזור |  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |
|  | בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |