

KS905NXE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709254421
Design család	Linea
Szín	Fekete
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Logo	Embossed



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Kijelző	Igen
LED színe	Jég		

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	275 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	320	50
2. sebességfokozat	401	61
3. sebességfokozat	564	65
Intenzív sebesség	767	73

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	57 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	29,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	83,2 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírűző hatékonyság (GFE)	83,2 %
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	320 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	564 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	767 m³/h


Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	50 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszám (SPEboost)	73 dBA
Időnövekedési tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	52,2
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	402 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	451 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	169 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	183 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	Fehér, Silver Glass	Available colours	KS905BXE2 - KS905SXE2
--------------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------

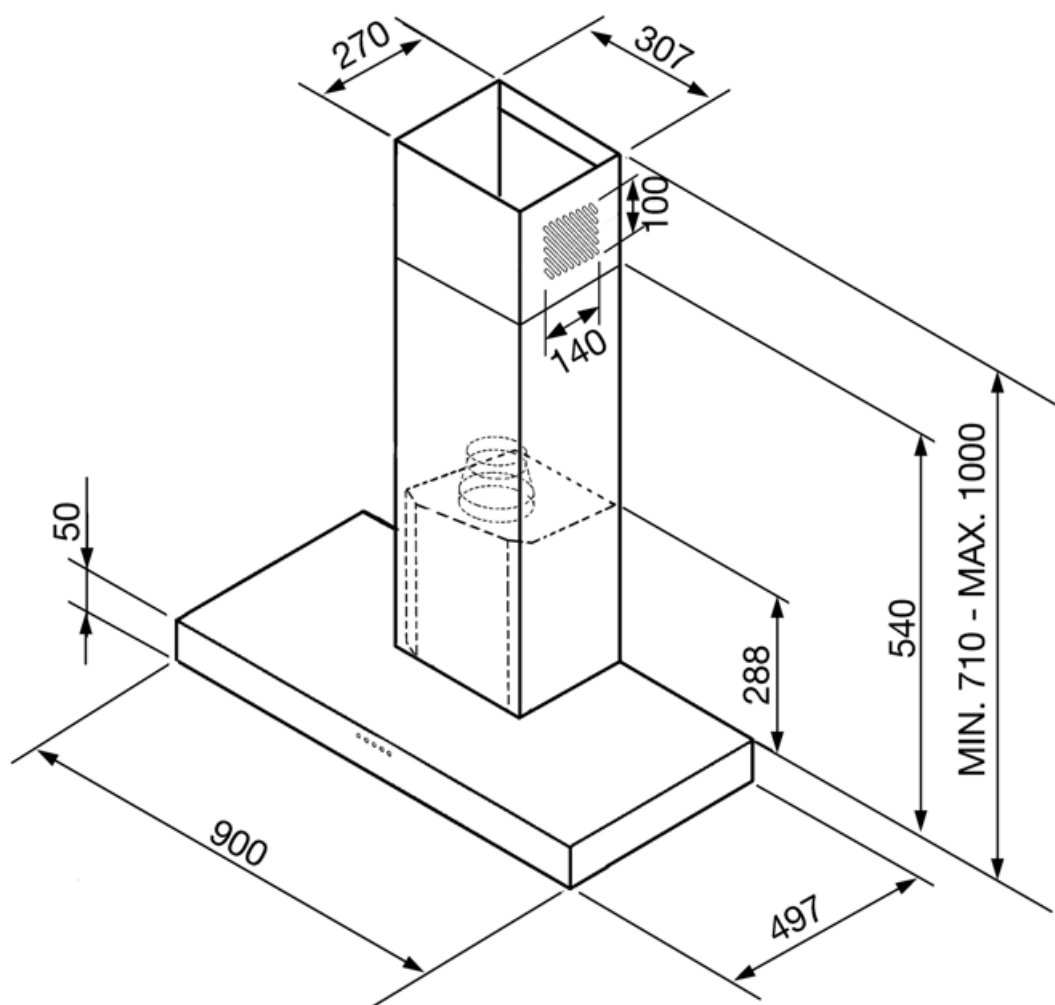


Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFC906

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

Symbols glossary

	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően		Lámpa elsötétítése
	LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.