

KS905NXE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709254421
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Черный
Отделка	Матовая
Тип стекла	Черный
Логотип	Штампованный



Управление



Управление	Сенсорное управление	Дисплей	Да
Цвет светодиодной подсветки	Лед		

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Регулирование интенсивности освещения	Да	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
		Обратный клапан	Да

Максимальная производительность	820 м ³ /ч
Мощность мотора	275 Вт

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	320	50
2-я скорость	401	61
3-я скорость	564	65
Интенсивный режим	767	73

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	57 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	50 дБ(A)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	29.8	Акустическое давление при интенсивном режиме	73 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0.9
Эффективность освещения	83.2 lux/W	Индекс энергоэффективности	52.2
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	402 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	83.2 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	451 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	169 Вт
Производительность на минимальной скорости	320 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	564 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	183 lux
Производительность в интенсивном режиме	767 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 278 Вт
 Напряжение 220-240 В
 Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1000 мм
 Тип электрической вилки Нет


Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Серебристое стекло

Другие доступные цвета

KS905BXE2 - KS905SXE2

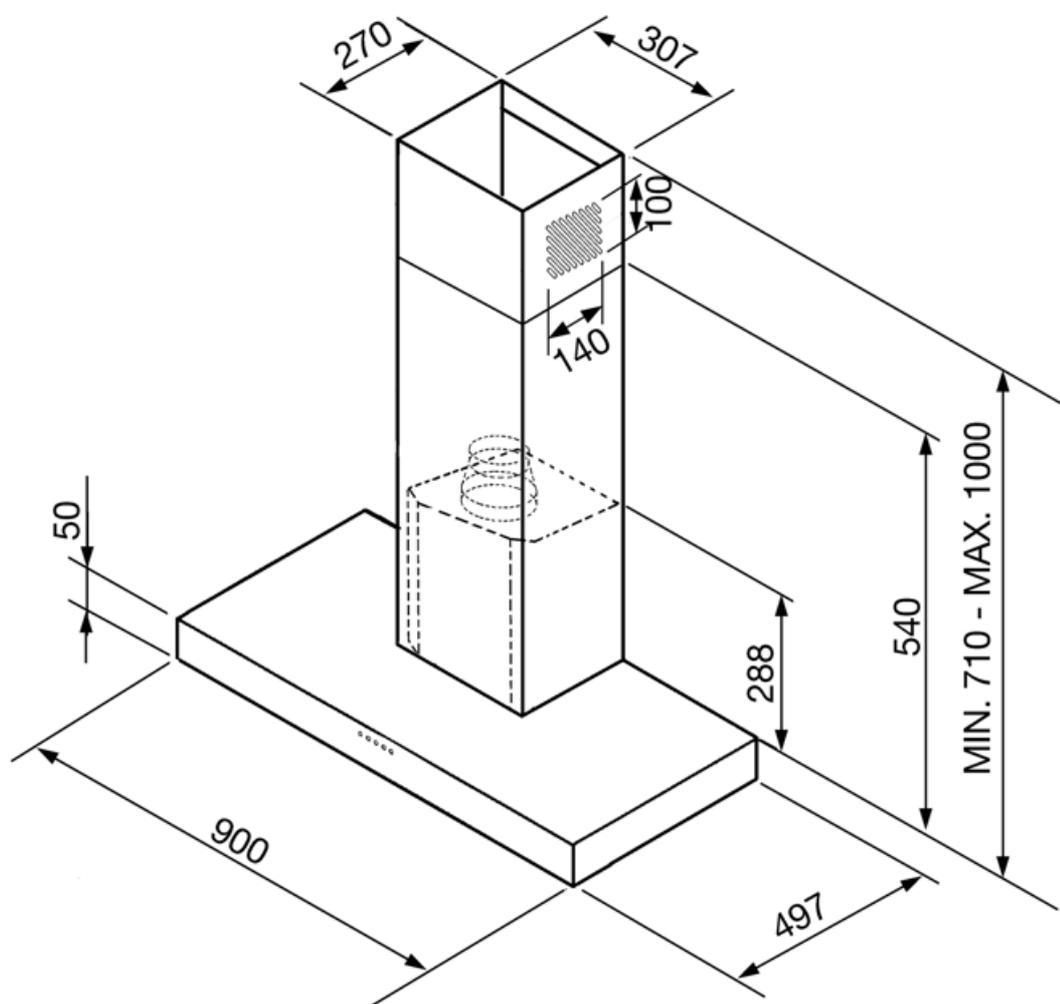

Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary

	Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.		Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
	Energy efficiency class A		Диммер подсветки
	Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.		Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
	Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.