

KS905SXE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709253646
רוחב קולט האדים	90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea	סוג זכוכית	זכוכית מחזירת אור
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed
גימור	סאטין		

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	שליטה במגע	צג	כן
צבע LED	קרח		

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אוורור	150 mm
מצב עמעם	כן	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		

IEC קצב הוצאה
61591 [m³/h]

IEC רמת רעש
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	320	50
קולטי אדים	401	61
קולטי אדים	564	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	767	73

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	57 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29,8	צריכת חשמל במצב כבוי (Po)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,9
יעילות תאורה (LE)	83,2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	52,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	402 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	83,2 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	169 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	320 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	564 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	183 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	767 m ³ /h		65 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA		

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black	Available colours	KS905BXE2 - KS905NXE2
--------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------

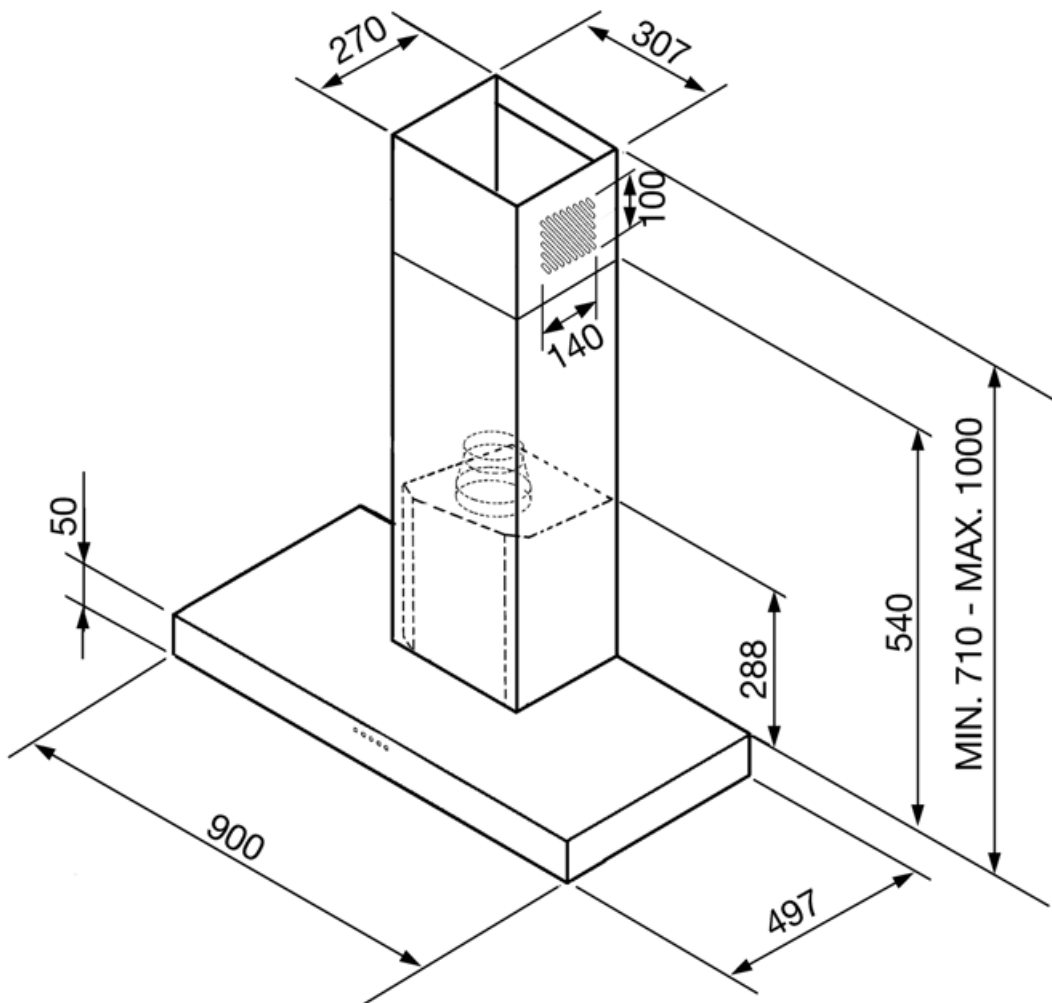

Not included accessories



KITFC906

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

	A: מ D/G, תד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים		מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
	כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים