

# KS905SXE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709253646
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
סוג זכוכית	זכוכית מחזירת אור
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים



הגדרות בקרות  
צבע LED

שליטה במגע  
קרח

צג

כן

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



אפשרויות הגדרת זמן



## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1 W
מצב עמעם	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h
הספק מנוע	275 W

מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
פתח אורז	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
שסתום אל-חזור	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	320	50
קולטי אדים	401	61
קולטי אדים	564	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	767	73

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	57 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29.8	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	83.2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52.2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	402 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	83.2 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	169 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	320 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	564 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	183 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	767 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		


## זמין גם

Available colours

KS905BXE2 - KS905NXE2

Alternative colours  
available

White, Black

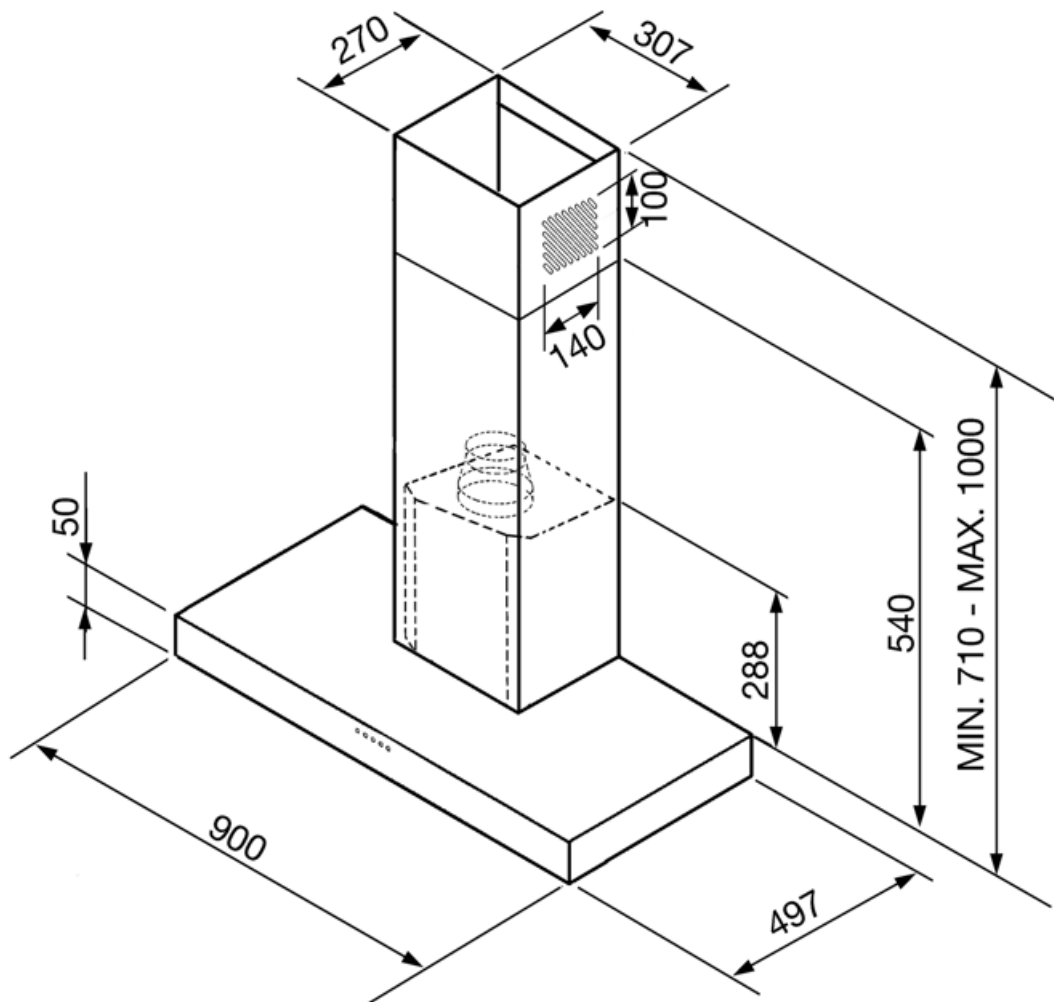

---


## Compatible Accessories

---



### KITALLFC








ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



### KITFC906

מסנן פחם יח' אחת לערכה

## Symbols glossary

	A: מ D/G, תד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים		מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
	כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים