KS90AE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709201937
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	פחם אבן
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	200 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	323	51

קולטי אדים	570	68

אביזרים כלולים

הפחתת צינור	כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,3
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	105,5 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	80,9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	232 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	570 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,1
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	317 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	232 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	240 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		


זמין גם

Alternative colours available	Anthracite


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	FLT4	**מאריך ארובה**	No

שלט רחוק	No	**פתח אוורור**	No

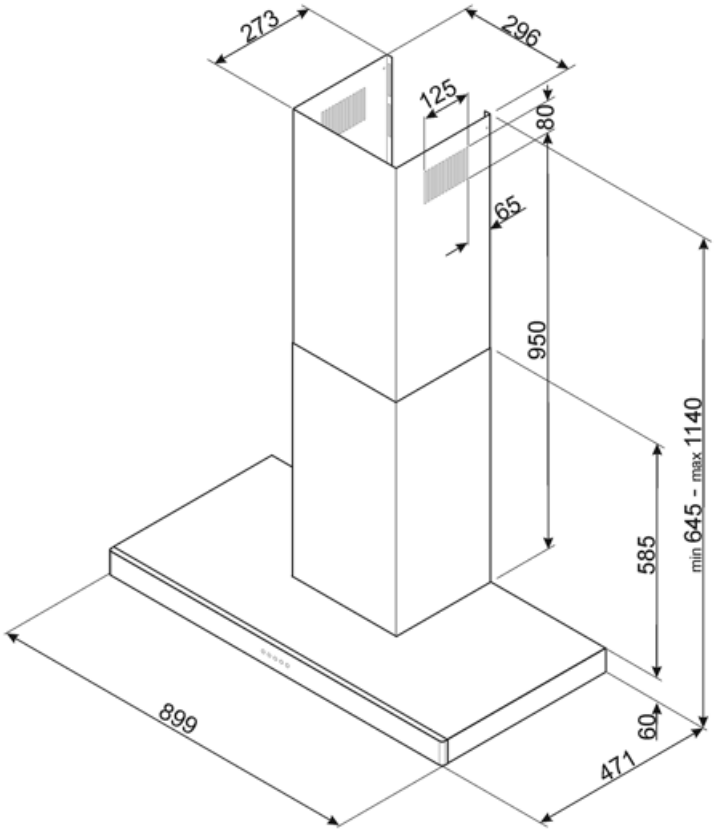

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C לאבות 25 דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

