

# KS90AE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709201937
רוחב קולט האדים	90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	Logo	Embossed
צבע	פחם אבן		

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים
--------------	--------

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן

IEC 61591 קצב הוצאה  
[m<sup>3</sup>/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש  
[dB(A)]

קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	323	51
קולטי אדים	570	68

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים

<b>צריכת יעילות שנתית (AEChood)</b>	54 kWh/a	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)</b>	68 dB(A)
<b>דרגת יעילות אנרגטית</b>	B	<b>צריכת חשמל במצב כבוי (Po)</b>	0,05 W
<b>יעילות דינמית נוזלית (FDE)</b>	25,3	<b>צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)</b>	0,00 W
<b>קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)</b>	B	<b>מקדם הארכת זמן (F)</b>	1,1
<b>יעילות תאורה (LE)</b>	105,5 lux/W	<b>קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)</b>	317 m <sup>3</sup> /h
<b>קטגוריית יעילות תאורה (LEC)</b>	A	<b>לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)</b>	375 Pa
<b>יעילות סינון שומן (GFE)</b>	80,9 %	<b>מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)</b>	131 W
<b>קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)</b>	C	<b>צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)</b>	2 W
<b>זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)</b>	232 m <sup>3</sup> /h	<b>הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)</b>	232 lux
<b>זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)</b>	570 m <sup>3</sup> /h	<b>רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)</b>	68 dB(A)
<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)</b>	47 dB(A)		

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי מתח</b>	240 W 220-240 V	<b>תדר (Hz)</b>	50-60 Hz
		<b>אורך כבל חשמל</b>	1000 mm


## זמין גם

Alternative colours available Anthracite

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם


FLT4

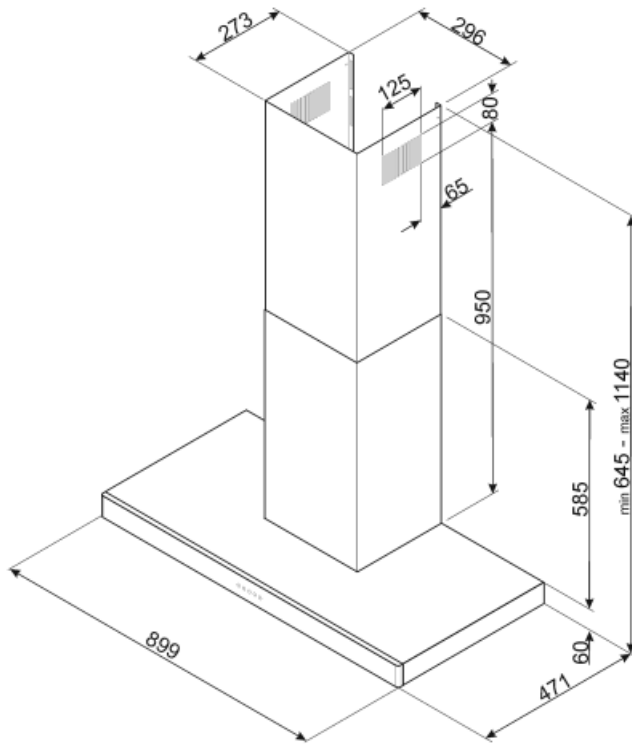

---

## Not included accessories

---



**FLT4**

מסנן פחם יח' אחת לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



D/G עד A+++-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B. בהתאם למשפחת המוצרים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.